

Инструменты для удаления изоляции и оболочек

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47



Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Инструмент для удаления изоляции



11

- > для одножильного, многожильного и тонкожильного кабеля с макс. Ø 5,0 мм или поперечным сечением провода 10 мм² с пластиковой или резиновой изоляцией
- > простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов – винтом с накатанной головкой и контргайкой
- > специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле


11 01 160
MM11 02 160
MM11 05 160
MM11 06 160
1000 V MM

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Диапазон для зачистки		AWG	g
							Ø mm	mm²		
11 01 160	013556	160	MM	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	5,0	10	7	131
11 02 160	023180	160	MM	фосфатированные, черного цвета	полированная	с многокомпонентными рукоятками	5,0	10	7	165
11 05 160	039570	160	MM	хромированные		с многокомпонентными рукоятками	5,0	10	7	157
11 06 160	021933	160	1000 V MM	хромированные		с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	5,0	10	7	166
11 07 160	015499	160	1000 V MM	хромированные		с пластмассовыми рукоятками, нанесенными методом погружения; испытанными на соответствие нормативам VDE	5,0	10	7	180
11 12 160	034964	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с многокомпонентными рукоятками	5,0	10	7	156
11 17 160	015505	160	1000 V MM	хромированные		с пластмассовыми рукоятками, нанесенными методом погружения; испытанными на соответствие нормативам VDE	5,0	10	7	181

Ножницы-щипцы для удаления изоляции при работе с электронными устройствами

11
8

- > для резания и удаления изоляции с одножильных, многожильных и тонкожильных проводов сечением до 0,75 мм²
- > перед отверстием расположена заостренная режущая часть для точного резания тонкой проволоки в стесненных условиях
- > простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой
- > с раскрывающей пружиной
- > специальная инструментальная сталь, закалённая в масле

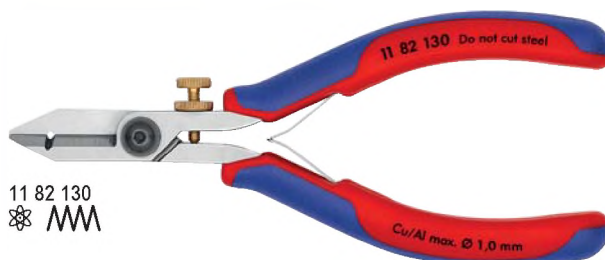11 82 130
MM

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Головка	Ручки	Диапазон для зачистки mm²	g
11 82 130	071648	140	MM	полированная	с многокомпонентными рукоятками	0,01 – 0,75	75

Инструмент для удаления изоляции со световодов

12
82



- > для удаления первичной и вторичной оболочки с оптоволоконных кабелей
- > хром-ванадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле




12 82 130 SB

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Клещи	Ручки	Диапазон для зачистки Ø mm	g
12 82 130 SB	050094	130	вороненные	с пластмассовыми рукоятками	оболочка: 0,125 мм; оболочка вторичная: 0,250 мм	69

Инструмент для снятия изоляции с оптоволоконного кабеля

12
85

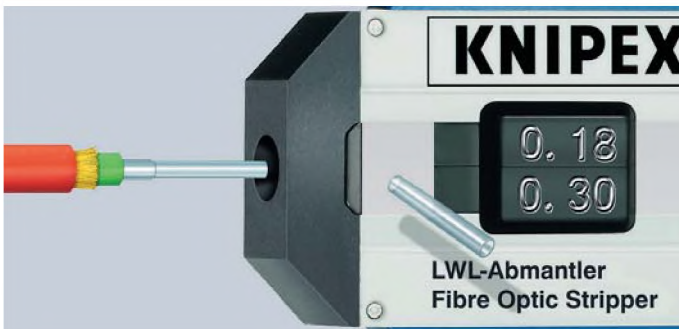

- > для удаления первичной оболочки с оптоволоконных кабелей 0,125 мм
- > диаметр режущего отверстия Ø 0,18 мм, диаметр отверстия для установки кабеля Ø 0,30 мм
- > регулируемый ограничитель длины
- > корпус: пластик, противоударный



12 85 100 SB

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Диаметр кабеля Ø mm	g
12 85 100 SB	043126	100	для удаления первичной оболочки 0,125 мм	44

Пинцет для удаления изолирующего лака

15
11



- > для удаления лаковой изоляции с медных проводов
- > режущие лезвия для других диаметров проводов поставляются как запасные части
- > корпус пинцета: пружинная сталь, закаленная в масле
- > вставки в ручки: пластмасса



15 11 120

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Диаметр кабеля Ø mm	g
15 11 120	015550	120	0,6	34
15 19 005	021551	1 пара запасных ножей для 15 11 120 Ø 0,5 mm		
15 19 006	021568	1 пара запасных ножей для 15 11 120 Ø 0,6 mm		
15 19 008	021575	1 пара запасных ножей для 15 11 120 Ø 0,8 mm		
15 19 010	021582	1 пара запасных ножей для 15 11 120 Ø 1,0 mm		

Инструмент для удаления изоляции в электронике

11
9

- для одножильных, многожильных и тонкожильных кабелей Ø от 0,1 до 0,8 мм, с пластмассовой или резиновой изоляцией
- простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой
- с раскрывающей пружиной
- зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- специальная инструментальная сталь, ковкая, закалённая в масле



11 92 140
✂

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Головка	Ручки	Диапазон для зачистки Ø mm	g
11 92 140	016908	140	✂	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,1 - 0,8	99

Кусачки боковые для удаления изоляции

14

С длинным лезвием

Высокая режущая способность благодаря усиленному шарниру

- прецизионные отверстия для зачистки проводов 1,5 и 2,5 мм²
- удобное резание кабеля NYM до 5 x 2,5 мм²
- вытянутая форма для тонкой резки материалов даже в стесненных условиях
- режущие кромки с индуктивной закалкой
- твёрдость лезвия примерно 60 HRC
- ванадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле



14 22 160
✂



14 25 160
✂



14 26 160

⚡ 1000 V



Удлиненное лезвие

Улучшенная передача усилий

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Диапазон для зачистки, mm ²	AWG	Параметры режима резки	g
14 22 160	034988	160	✂	фосфатированные, черного цвета	полированная	с многокомпонентными рукоятками	1,5 + 2,5	15 + 13	Ø mm 2,5	206
14 25 160	028697	160	✂	хромированные		с многокомпонентными рукоятками	1,5 + 2,5	15 + 13	Ø mm 2,5	206
14 26 160	040279	160	⚡ 1000 V	хромированные		с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	1,5 + 2,5	15 + 13	Ø mm 2,5	216

Инструмент для удаления изоляции

15




- > для удаления изоляции с тонких кабелей
- > настроенная на диаметр кабеля, прецизионная призма для снятия изоляции, без регулировки
- > с раскрывающей пружиной
- > хром-ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

15 61 160
MM

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Головка	Ручки	Диаметр кабеля Ø mm	⚖ g
15 51 160	044451	160	MM	полированная	с пластмассовыми рукоятками	0,5	101
15 61 160	014843	160	MM	полированная	с пластмассовыми рукоятками	0,6	102
15 81 160	015574	160	MM	полированная	с пластмассовыми рукоятками	0,8	102

Инструменты для удаления оболочек

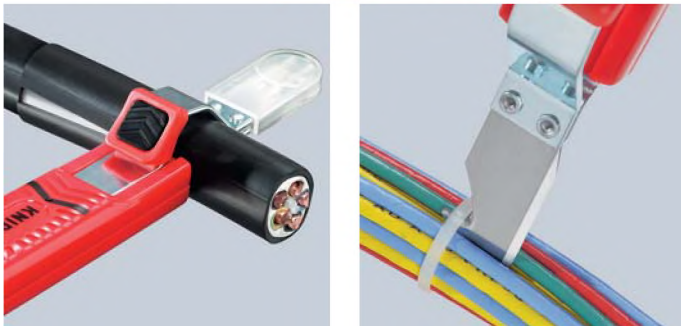16
20

- > для удаления оболочек всех распространенных круглых кабелей
- > самораскрывающаяся упорная скоба
- > с настройкой глубины резания установочным винтом
- > вращающееся лезвие для резов по окружности и продольных резов
- > сменное лезвие в корпусе инструмента
- > надежное удержание благодаря мягким вставкам на ручках и на фиксаторе, предотвращающим скольжение руки
- > корпус: пластик, противоударный

16 20 165 SB

нож с прямым лезвием и лезвием-крючком, включая защитный чехол

16 20 16 SB
MM16 20 165 SB
MM


Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки Ø mm	⚖ g
16 20 16 SB	060451	130	MM	4,0 - 16,0	95
16 20 28 SB	060468	130	MM	8,0 - 28,0	95
16 20 165 SB	043133	165	MM	8,0 - 28,0	85

16 29 165	043140	запасное лезвие для 16 20 16 SB / 16 20 28 SB / 16 20 165 SB			
-----------	--------	--	--	--	--

Принцип работы с использованием фасонных ножей


Методом круговой резки изоляция снимается полностью, быстро и точно. Это особенно важно при работе с проводниками, изоляция с которых должна удаляться с высокой точностью.

Также не вызывает проблем работа с такими трудными для обработки материалами, как ПТФЭ, Radox® и многослойная изоляция.



Точные и надежные


2 пары режущих лезвий (1) надрезают изоляцию по всей окружности проводника. Затем лезвия отходят друг от друга, и изоляция удаляется со всей поверхности проводника (2). Инструмент автоматически раскрывается после выполнения работы.




Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Ручки	Диапазон для зачистки mm²	AWG	⚖ g
12 12 02	048077	195	ММ	вороненые	с многокомпонентными рукоятками	0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1 / 1,5 / 2,08		447
12 12 06	049005	195				0,14-0,25 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6		445
12 12 10	049012	195				2,5 / 4 / 6 / 10		445
12 12 11	062998	195	ММ	вороненые	с многокомпонентными рукоятками	1,5 / 2,5 / 4 / 6		449
12 12 12	073758	195				4 / 6 / 10		450
12 12 13	077534	195	ММ	вороненые	с многокомпонентными рукоятками		10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20	450
12 12 14	077541	195					16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26	450
12 19 02	049036	1 пара запасных ножей для 12 12 02 с фасонными ножами						
12 19 06	049043	1 пара запасных ножей для 12 12 06 с фасонными ножами						
12 19 10	049050	1 пара запасных ножей для 12 12 10 с фасонными ножами						
12 19 11	063001	1 пара запасных ножей для 12 12 11 с фасонными ножами						
12 19 12	073765	1 пара запасных ножей для 12 12 12 с фасонными ножами						
12 19 13	077558	1 пара запасных ножей для 12 12 13 с фасонными ножами						
12 19 14	077565	1 пара запасных ножей для 12 12 14 с фасонными ножами						

Инструмент для удаления изоляции с фасонными ножами

12




12 11 180: диаметр проволоки в мм



12 21 180: диаметр проволоки в мм²

- со сменными ножами для проводов 4 или 6 различных сечений
- благодаря точно отшлифованной режущей кромке, кабель не повреждается, изоляция удаляется аккуратно даже с тонкожильного кабеля
- зажимные губки фиксируют кабель при удалении изоляции
- с регулировкой ограничителя длины для получения одинаковой длины удаляемой изоляции в серийных работах
- раскрывающая пружина возвращает инструмент в исходное положение
- корпус: алюминий
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

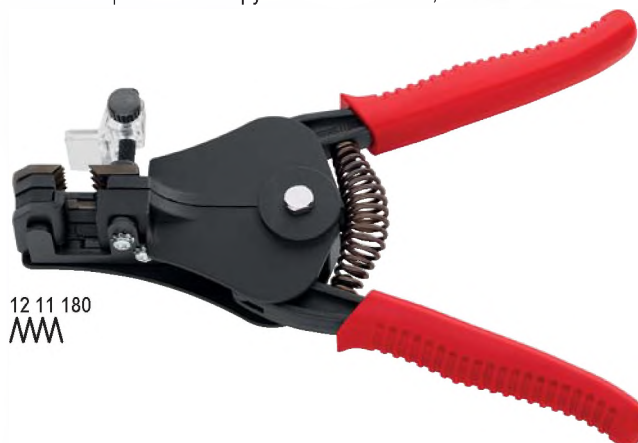

Номер артикула	EAN 4003773-	 mm		Клещи	Ручки	Диапазон для зачистки		AWG	 g
						Ø mm	mm²		
12 11 180	000792	180		с черной лакировкой	с пластмассовыми рукоятками	0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0			368
12 21 180	000815	180					0,5 - 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6	20 - 19 / 17 / 15 / 13 / 11 / 10	366
12 19 180	022145	1 пара запасных ножей для 12 11 180 с фасонными ножами							
12 29 180	022152	1 пара запасных ножей для 12 21 180 с фасонными ножами							

Инструменты для удаления изоляции самонастраивающиеся

12



12 40 200: передвижной ограничитель длины



12 40 200: прецизионное удаление изоляции без повреждения проводника

12 40 200

для тонких плоских ленточных кабелей шириной до 10,0 мм производится за один рабочий ход

- > для одножильного, многожильного и тонкожильного кабеля с пластиковой или резиновой изоляцией
- > самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
- > глубина резания настраивается под различные изолирующие материалы
- > с резаком для медных и алюминиевых многожильных кабелей сечением до 10 мм² и одножильных кабелей сечением до 6 мм²
- > механика с легким ходом
- > ножи и пластмассовые зажимы легко заменяются
- > малый вес
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном
- > нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

12 40 200
MM

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки mm ²	AWG	Ограничитель длины mm	g
12 40 200	026662	200	MM	0,03 - 10	32 - 7	3,0 - 18,0	202
12 50 200	034407	200	MM	2,5 - 16	13 - 5		200

12 49 01	026679	1 пара запасных ножей для 12 40 200					
12 49 02	026686	1 пара запасных зажимных губок для 12 40 200					
12 49 03	026693	запасной ограничитель длины для 12 40 200					
12 49 04	053071	витая изгибаемая пружина для 12 40/50 200					
12 49 05	053088	нажимная пружина головки для 12 40/50 200					
12 59 01	034414	1 пара запасных ножей для 12 50 200					
12 59 02	034421	1 пара запасных зажимных губок для 12 50 200					

Автоматический инструмент для удаления изоляции

12
62

- > компактный стандартный инструмент по выгодной цене для всех распространенных сечений кабеля и изоляционных материалов
- > для одножильных, многожильных и тонких проводов сечением 0,2 - 6 мм² со стандартной изоляцией
- > самостоятельно подстраивается под различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
- > инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- > удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- > с резаком для проволоки для медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм²
- > ограничитель с регулировкой длины в диапазоне 6,0 - 18,0 мм для удаления изоляции на одинаковую величину при серийных операциях
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном
- > нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле, сменный

12 62 180
MM

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки mm ²	AWG	g
12 62 180	054573	180	MM	0,2 - 6	24 - 10	151
12 69 21	060093	1 пара запасных ножей для 12 62 180				
12 69 23	067115	запасной ограничитель длины для 12 62 180				

KNIPEX MultiStrip 10 автоматический стриппер

 12
42


Снятие изоляции без последующей юстировки от 0,03 до 10,0 мм²
 Универсальная геометрия лезвий – надежно и долговечно
 Оптимальная форма ручки с удобным хватом
 Заглубленный узел резки проволоки

- полностью автоматическая настройка на одножильные, многожильные и тонкожильные провода со стандартной изоляцией в диапазоне от 0,03 до 10 мм²
- не требуется тонкая юстировка вручную
- без повреждения проводников
- зажимные губки из стали надежно фиксируют кабель, не повреждая имеющуюся изоляцию
- с заглубленным резаком для медных и алюминиевых многожильных проводов сечением до 10 мм² и одножильных проводов сечением до 6 мм²
- механика с особо легким ходом и очень малый вес
- сменный блок ножей и ограничитель длины
- ручка с зоной из мягкого пластика для надежного хвата
- корпус: пластик, усиленный стекловолокном
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле


 12 42 195
 PATENTED

 Резак для многожильного кабеля сечением до 10 мм²


Зажимные губки из стали предотвращают проскальзывание кабеля


 Прецизионное снятие изоляции толщиной от 0,03 до 10 мм² без последующей юстировки



Запатентованная механика

Глубина реза ножом для удаления изоляции автоматически соотносится с диаметром провода и тем самым с толщиной всех стандартных изоляционных материалов. Не требуется ручная регулировка, в отличие от обычного инструмента с широким диапазоном удаления изоляции.


Принцип работы прямых ножей

Разрезается только область красного цвета.

Не предназначены для армированных изоляционных материалов и изоляции высокой гибкости, а также многослойной изоляции.



MultiStrip



Номер артикула	EAN	↔ mm	Диапазон для зачистки mm ²	AWG	⚖ g
12 42 195	054580	195	0,03 - 10	32 - 7	136
12 49 21	057581	сменный блок ножей для 12 42 195			
12 49 23	057604	запасной ограничитель длины для 12 42 195			

Автоматический инструмент для снятия изоляции с плоских кабелей


12
64



- > для плоских кабелей с изоляцией из ПВХ максимальной шириной 12 мм и площадью сечения 0,75 - 2,5 мм²
- > самонастраивается на различные размеры проводника: поэтому кабель не повреждается
- > возможна большая длина снятия изоляции
- > сменные ножи
- > механика с легким ходом
- > малый вес
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном
- > нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле




12 64 180



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки mm²	AWG	g
12 64 180	073284	180		0,75 - 2,5	19 - 13	125
12 69 31	073932	1 пара запасных ножей для 12 64 180				

Мини-инструмент для удаления изоляции

12
80

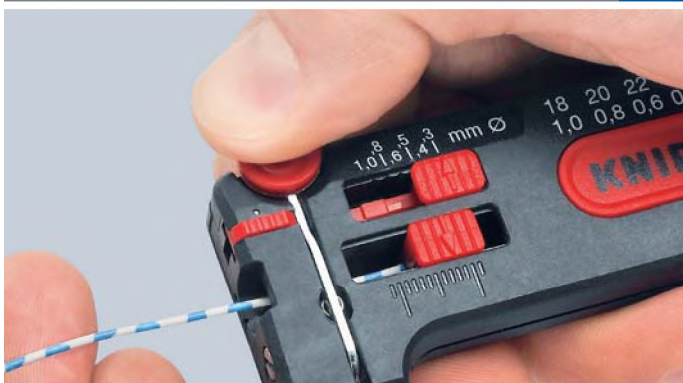

- > точное удаление изоляции с плавной настройкой инструмента на диаметр кабеля
- > с резак для проволоки
- > ограничитель длины, регулируемый в диапазоне 4,0 - 15,0 мм
- > с блокировочной защелкой
- > корпус: пластик, противоударный

12 80 040 SB


для тонких медных проводов Ø 0,12 - 0,4 мм

12 80 100 SB

для тонких медных проводов Ø 0,3 - 1,0 мм



12 80 100 SB




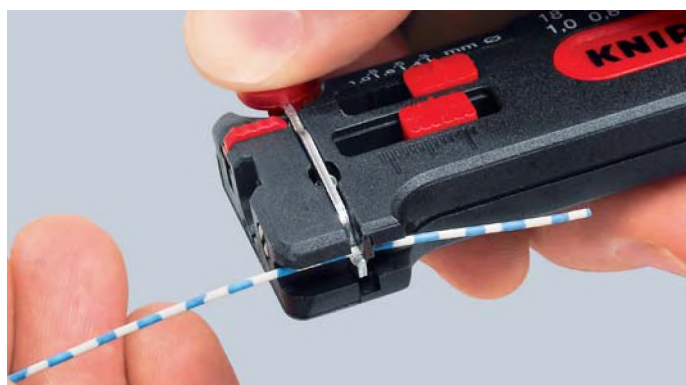


Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки Ø mm	AWG	g
12 80 040 SB	071655	100		0,12 - 0,4	36 - 26	52
12 80 100 SB	043119	100		0,30 - 1,0	28 - 18	34


- > идеальные плоскогубцы для работ по прокладке кабельной сети
- > для захвата и изгибания проволоки различных типов
- > для резания проволоки средней и большой твердости
- > прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- > с прецизионными отверстиями для удаления изоляции
- > для опрессовки контактных гильз
- > ванадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

13 05 160 T :

инструмент с креплением для страховки от падения с высоты

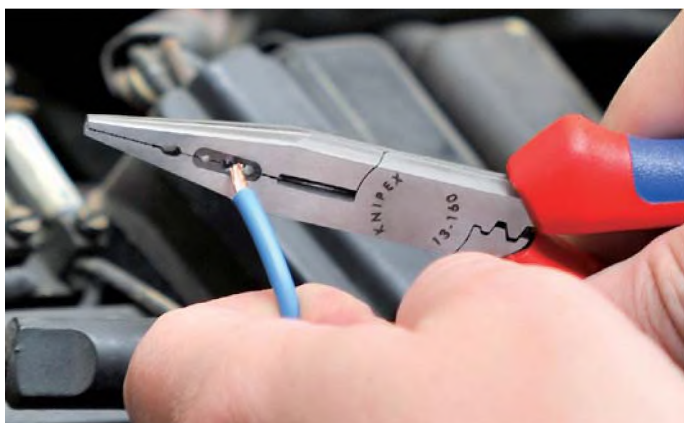

Захват



Резание



Удаление изоляции



Опрессовка от 0,5 до 2,5 мм²



13 01 160



13 02 160



13 05 160



13 05 160 T



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки		Диапазон для зачистки, мм²	Δ g
							Ø mm	Ø mm		
13 01 160	034971	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	2,5	1,6	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5	112
13 02 160	010470	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с многокомпонентными рукоятками	2,5	1,6	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5	139
13 05 160	071426	160		хромированные		с многокомпонентными рукоятками	2,5	1,6	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5	139
13 05 160 T	079965	160				с многокомпонентными рукоятками и креплением для страховки инструмента от падения с высоты	2,5	1,6	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5	143

Клещи для удаления оболочки DIN ISO 5746

13

Многофункциональность: один инструмент для резания и удаления оболочки и изоляции

Для быстрого удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых проводов и проводов для сырых помещений (например, NYM)

Облегченный доступ к розеткам для скрытой проводки благодаря тонкой форме головки и оптимальному наклону лезвия для удаления оболочки с кабеля

Легкое и чистое удаление оболочки благодаря круглому лезвию с ограничителем глубины

- > универсальное применение: прецизионные отверстия для удаления изоляции с проводов 1,5 и 2,5 мм²
- > с боковыми кусачками для резания проводов, проволоки, мелких винтов и гвоздей
- > все лезвия дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости около 61 HRC: высокая износостойкость
- > вес на 30 % меньше, чем вес аналогичных клещей
- > ванадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле



13 42 165



13 45 165




13 46 165



С отверстиями для удаления изоляции с проводов 1,5 и 2,5 мм²



Резание кабеля диаметром до 13 мм



Укорачивание отдельных проводов



Удаление оболочки с проводов в глубине монтажной коробки для скрытой проводки


Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Параметры удаления оболочки Ø mm	Диапазон для зачистки mm ²	Ø mm	Ø mm	g
13 42 165	079675	165		фосфатированные, черного цвета	полированная	с многокомпонентными рукоятками	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	176
13 45 165	079699	165		хромированные		с многокомпонентными рукоятками	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	176
13 46 165	079910	165		хромированные		с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	190

Инструмент для удаления оболочек


16
30



Установка инструмента для разреза по окружности




Продольный рез



Спиральный рез

- > для удаления оболочки из ПВХ, резины, силикона, тефлона с круглых кабелей Ø 6,0 - 29,0 мм
- > самораскрывающаяся упорная скоба
- > с настройкой глубины резания гайкой с накаткой
- > вращающийся корпус ручки для кругового и продольного резания
- > спиральный рез для удаления прокладок
- > сменное лезвие
- > корпус: пластик, противоударный

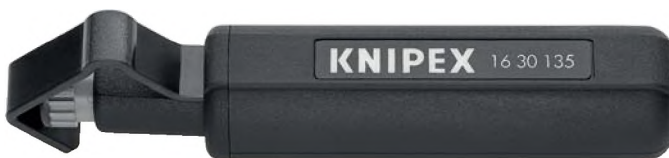

16 30 135 SB



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки Ø mm	⚖ g
16 30 135 SB	033349	135	М	6,0 - 29,0	120
16 39 135	027317	запасной нож для 16 30 135 SB			

Инструмент для удаления оболочек

16
40

- > для удаления оболочки круглых кабелей от Ø 25,0 мм
- > удаляет все изолирующие слои
- > подходит для кругового и продольного реза
- > глубина реза настраивается до 5,0 мм
- > лезвие сменное, возможно использование обеих сторон
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном



16 40 150



Установка инструмента для продольного реза



Продольный рез



Вращение инструмента для разреза по окружности



Рез по окружности

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Диаметр кабеля Ø mm	⚖ g
16 40 150	026709	150	> 25	210
16 49 150	026716	запасной нож для 16 40 150		



Регулируемая глубина реза


Инструмент для снятия изоляции с коаксиальных кабелей

16
60


- для удаления изоляции с коаксиальных кабелей (RG 58, RG 59 и RG 62)
- для удаления наружной оболочки, экрана и изоляции за один рабочий ход
- с тремя встроенными ножами
- глубина реза может настраиваться для каждого ножа отдельно с помощью шестигранного ключа
- положение ножа не изменяется
- корпус: пластик, противоударный

16 60 05 SB


Трехступенчатый рез в один рабочий ход



Внутренние спои освобождаются отдельно



Трехступенчатое удаление изоляции с коаксиального кабеля



Номер артикула	EAN	↔ mm		Тип кабеля	⚖ g
16 60 05 SB	4003773-044888	105		RG 58, RG 59 + RG 62	73

Инструмент для удаления изоляции с коаксиального и дата-кабеля

16
60

- универсальный инструмент для удаления изоляции с коаксиального кабеля RG 59, RG 6, RG 7, RG 11
- для удаления наружной оболочки, экрана и изоляции за один рабочий ход
- лезвие для снятия изоляции с дата-кабеля, с юстировкой
- два лезвия для резания и удаления оболочки с плоского телефонного кабеля (4P/6P/8P) за один рабочий ход
- запрессованные лезвия для резки дата-кабеля
- корпус: пластик, противоударный

16 60 06 SB


Номер артикула	EAN	↔ mm		Типы кабеля	⚖ g
16 60 06 SB	077961	125		RG 59, RG 6, RG 7, RG 11	100

Инструмент для снятия изоляции

с коаксиальных кабелей


16

60



- > для удаления изоляции с самых распространенных коаксиальных кабелей Ø 4,8 - 7,5 мм (например: для телевизионного и спутникового приема), также подходит для изоляции из эластичного ПВХ 3 x 0,75 мм²
- > со шкалой длины от 5,0 до 20,0 мм
- > инструмент для снятия изоляции с корпусом из двух раскрываемых половин
- > с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном

16 60 100 SB

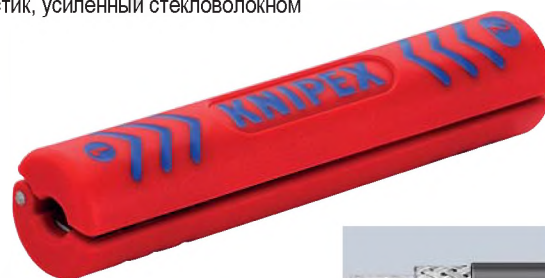


Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки Ø mm	⚖ g
16 60 100 SB	040811	100		коаксиальный кабель 4,8 - 7,5 круглый кабель 3 x 0,75 мм²	22

Инструмент для снятия оболочки

с плоского и круглого кабеля

16

64



- > для плоского кабеля шириной до 12 мм
- > для снятия оболочки и удаления изоляции со всех распространенных видов круглого кабеля и кабеля для сырых помещений Ø 4,0 - 13,0 мм (например, NYM 3 x 1,5 мм² - 5 x 2,5 мм²)
- > приспособление для удаления изоляции сечением 0,8 / 1,5 / 2,5 мм² (AWG 20 / 16 / 14)
- > с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- > для работы в узких и труднодоступных местах
- > также для работ в ответвительных или распределительных коробках
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном

16 64 125 SB



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки		Типы кабеля	⚖ g
				Ø mm	мм²		
16 64 125 SB	076933	125		4,0 - 13,0	0,8 - 2,5	плоский кабель 12 мм / круглый кабель Ø 4 - 13 мм	48

Инструмент для удаления оболочки

с кабелей передачи данных

16

65



- > для удаления оболочки с кабелей передачи данных UTP и STP Ø 4,5 - 10,0 мм
- > приспособление для удаления изоляции сечением 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 мм²
- > инструмент для снятия изоляции с корпусом из двух раскрываемых половин
- > с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- > крепежный зажим для хранения инструмента
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном
- > лезвия: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле, покрытие титан-нитридом

16 65 125 SB



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки		Типы кабеля	⚖ g
				Ø mm	мм²		
16 65 125 SB	043157	125		4,5 - 10,0	0,2 - 4	CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair (UTP/STP)	50

Универсальный инструмент для удаления оболочки

16
8

- > для удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых кабелей и кабелей для сырых помещений Ø 8,0 - 13,0 мм (например, для кабелей NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²)
- > также для работ в ответвительных или распределительных коробках
- > инструмент для снятия изоляции с корпусом из двух раскрываемых половин
- > с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- > крепежный зажим для хранения инструмента
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном

16 85 125 SB


дополнительно с лезвием для продольного реза; внутренний, выдвижной нож; приспособление для удаления изоляции сечением 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 мм²; с направляющей под кабель для продольного реза. Это облегчает процесс удаления твердой изоляции (например, не содержащей галогенов).

16 80 125 SB
MM16 85 125 SB
MM

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки		Типы кабеля	g
				Ø mm	mm²		
16 80 125 SB	040828	125	MM	8,0 - 13,0		кабель типа NYM 3 x 1,5 мм² - 5 x 2,5 мм²	71
16 85 125 SB	060444	125	MM	8,0 - 13,0	0,2 - 4,0	кабель типа NYM 3 x 1,5 мм² - 5 x 2,5 мм²	67

Универсальный инструмент для снятия оболочки

с кабеля как домашних, так и промышленных сетей

16
90

- > для удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых кабелей и кабелей для сырых помещений Ø 8,0 - 13,0 мм (например, для кабелей NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²)
- > особенно подходит для больших сечений и изоляции из сложных материалов
- > не требуется настройка лезвий на глубину резания
- > устройство для удаления изоляции с проводов и многожильного гибкого провода 1,5 мм² и 2,5 мм²
- > двусторонний ограничитель длины (идеальное решение для работы правой и левой рукой)
- > с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- > крепление на конце рукоятки (защита от падения)
- > для работы в узких и труднодоступных местах
- > также для работ в ответвительных или распределительных коробках
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном

16 90 130 SB
MM

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки		Типы кабеля	g
				Ø mm	mm²		
16 90 130 SB	076940	130	MM	8,0 - 13,0	1,5 + 2,5	кабель типа NYM 3 x 1,5 мм² bis 5 x 2,5 мм²	47

ErgoStrip®



Удаление оболочки с провода NYM



С лезвием для удобного продольного резания, скрытым в выступающем блоке с упором под большой палец



Удаление изоляции с отдельных проводов



Удаление оболочки с дата-кабеля



Удаление оболочки с коаксиального кабеля



Удаление изоляции с дата-кабеля

Номер артикула	EAN	↔ mm		Диапазон для зачистки			g
				Удаление изоляции с круглого провода Ø mm	Удаление изоляции с многожильного гибкого провода, мм²	Удаление изоляции с дата-кабеля	
16 95 01 SB	079927	135	MM	8 - 13	0,2 - 4	CAT 5 - 7, Twisted-Pair (UTP/STP)	95

Информация о продукции

11 06 160 T

Стриппер

С раскрывающей пружиной, универсальные

IEC 60900 DIN EN 60900

- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты
- для однопроволочного, многопроволочного и тонкопроволочного провода диаметром до 5,0 мм или с поперечным сечением 10 мм² с пластиковой или резиновой изоляцией
- простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой
- специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле



⚡ 1000 V 

назначения

Номер артикула	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с наваренной изолированной проушиной для крепления страховки от падения с высоты
Масса	180 g
Размеры	160 x 100 x 27 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры удаления изоляции кв.мм	10 mm ²
параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да


eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Запасные части

11 09 01

Комплект запасных частей (винт и гайка) для 11 160,

Возможны технические изменения и ошибки

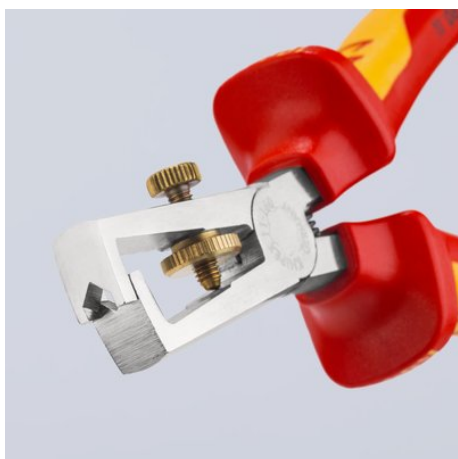

Информация о продукции

12 52 195

KNIPEX PreciStrip16

Автоматический стриппер для удаления изоляции



Правильный съём изоляции: максимальная точность при зачистке как тонких проводов, так и прочных металлических кабелей

- Простая, точная зачистка и резка как тонких проводов, так и одножильных круглых кабелей, всего одним инструментом с широким рабочим диапазоном – от 0,08 до 16 мм²
- Надёжный захват благодаря полукруглым рифлёным металлическим зажимам с желобками, и точный рез при помощи параболического лезвия
- Патентованный автоматический механизм регулирует глубину резки; точная настройка лезвия под особые требования к материалу, например, из-за большой амплитуды температур.
- С регулируемым ограничителем длины для неизменно точной работы
- Область подписи для индивидуализации
- Комфортные эргономичные двухкомпонентные рукоятки
- С креплением для подвеса для использования в системе страховки инструмента KNIPEX Tethered Tools
- Быстросменная кассета с лезвием

назначения

Номер артикула	12 52 195
EAN	4003773085829
Масса	180 g
Размеры	195 x 120 x 28 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты


Параметры удаления изоляции кв.мм	0,08 — 16,0 mm ²
AWG	28 — 6

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Запасные части

12 49 23	Запасной ограничитель длины для 12 42 / 52 195,
12 49 32	,
12 49 31	Сменный блок ножей для 12 52 195,

Возможны технические изменения и ошибки

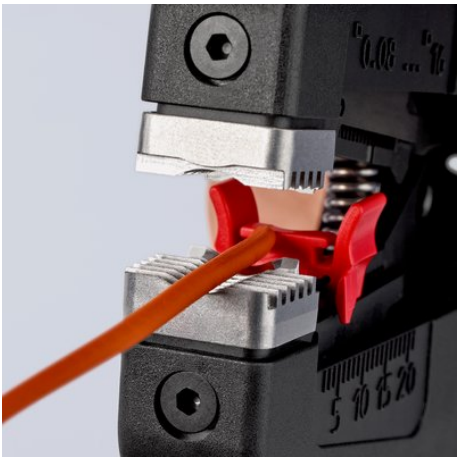





Полукруглый рифлёный зажим для лучшего захвата надёжно удерживает практически любой изоляционный материал на месте



Для множества специальных требований, например, в случае особенно твердой или мягкой изоляции, точная регулировка осуществляется с помощью регулировочного колесика с тактильно ощущаемыми положениями фиксации




С кабелерезом на верхней части (до 16 мм²)

Информация о продукции

12 49 32

- запасной режущий блок

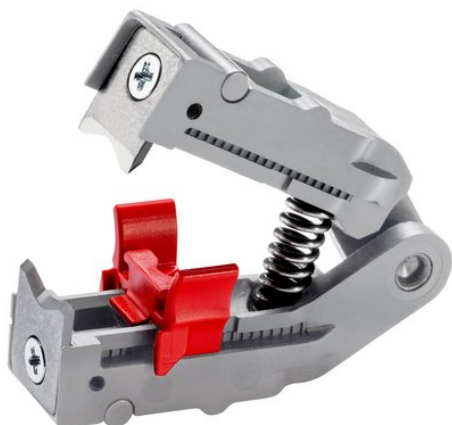

назначения

Номер артикула	12 49 32
EAN	4003773086253
Масса	2 g
Размеры	84 x 33 x 11 mm
Reach	нет
RohS	нет
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

12 49 31

- запасной режущий блок

Сменный блок ножей для 12 52 195



назначения

Номер артикула	12 49 31
EAN	4003773086000
Масса	10 g
Размеры	59 x 17 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

AWG	28 — 6
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

12 74 180 SB

Автоматический стриппер для снятия изоляции



Зачистка без усилий: для многожильных кабелей с переменным поперечным сечением

- для работы на линиях управления, сенсорных и сервоприводных линиях, а также для удаления изоляции с гибкого, трехжильного подводящего и удлинительного кабеля
- Автоматическая настройка на диаметр провода 4,4 - 7,5 мм
- Сохранение в целостности проходящих внутри проводов или оплётки экранирования
- для маслостойкой или безгалогенной изоляции многожильного кабеля на линии управления, линиях с сенсорами/сервоприводами
- для гибких кабелепроводов TPE-U; кабелей с ПУР и ПВХ-изоляцией; проводов с изоляцией из резины (например, H05) и т.д.
- возможна большая длина снятия изоляции
- Корпус: армированный фибerglassом пластик
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

назначения

Номер артикула	12 74 180 SB
EAN	4003773082323
Масса	145 g
Размеры	175 x 80 x 28 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 4,4 — 7,5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Запасные части

12 79 31	1 пара запасных лезвий для 12 74 180 SB,
----------	--

Возможны технические изменения и ошибки



Простой выбор нужной длины удаления изоляции



Информация о продукции

12 79 31

1 пара запасных лезвий для 12 74 180 SB



Зачистка без усилий: для многожильных кабелей с переменным поперечным сечением

- для маслостойкой или безгалогенной изоляции многожильного кабеля на линии управления, линиях с сенсорами/сервоприводами
- экранированный / неэкранированный
- для гибких кабелепроводов TPE-U; кабелей с ПУР и ПВХ-изоляцией; проводов с изоляцией из резины (например, H05) и т.д.
- самонастраивается на различные размеры проводника: поэтому не повреждается внутренний проводник или экранирование
- возможна большая длина снятия изоляции
- сменные ножи
- механика с легким ходом
- малый вес
- Корпус: армированный фибергласом пластик
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

назначения

Номер артикула	12 79 31
EAN	4003773082682
Масса	5 g
Размеры	4 x 5 mm
Reach	нет
RohS	нет
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

13 02 160 SB




Плоскогубцы для монтажа проводов

- идеальные плоскогубцы для работ по прокладке кабельной сети
- для захвата и гибки различной проволоки
- для реза проволоки средней и большой твёрдости
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- с прецизионными отверстиями для удаления изоляции
- для опрессовки контактных гильз
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле




назначения	
Номер артикула	13 02 160 SB
EAN	4003773012368
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	153 g
Размеры	160 x 85 x 20 mm
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 2,5
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 1,6
Параметры удаления изоляции кв.мм	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112148


Возможны технические изменения и ошибки

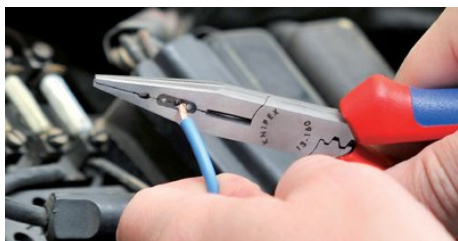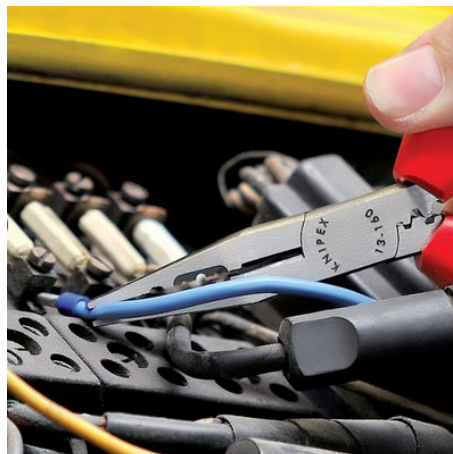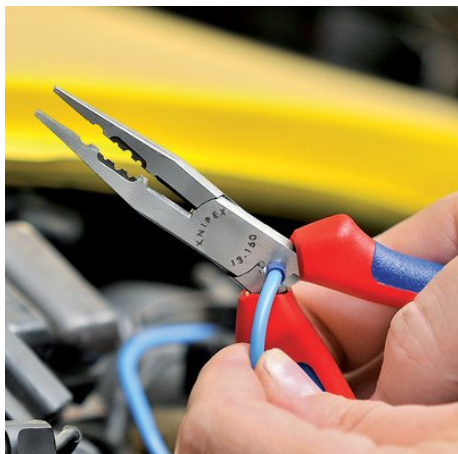


Удаление изоляции

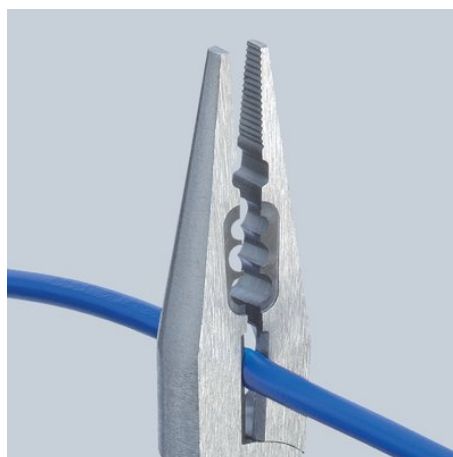

резка

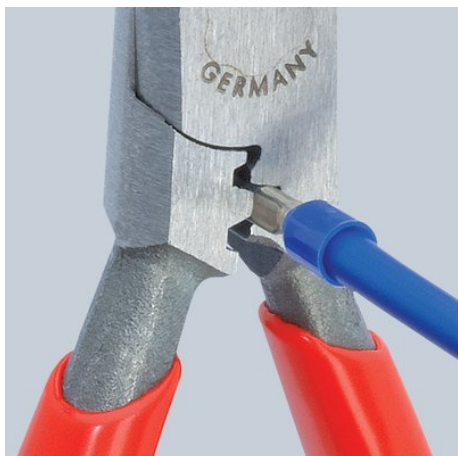

Опрессовка от 0,5 до 2,5 мм²

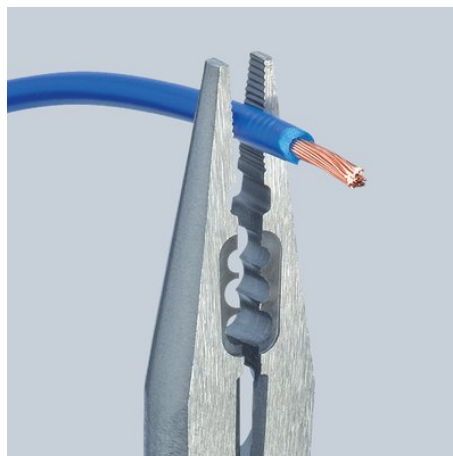

Захват

Информация о продукции

13 62 180

KNIPEX StriX®

Клещи для удаления изоляции, с функцией резания кабеля



Стриппер со встроенным кабелерезом: чистый рез без заусенцев и зачистка без повреждений всего одним инструментом

- Стриппер со встроенным кабелерезом: два важнейших электромонтажных инструмента в одном
- Встроенный кабелерез для чистой обрезки медных и алюминиевых кабелей без деформации.
- твердость режущих кромок примерно 57 HRC
- Универсальная регулировка зачистных лезвий с помощью винта с рифленой головкой
- Узкая конструкция рабочей части облегчает доступ к детали
- Зачистка одно-, тонко- и многожильных проводов с пластмассовой или резиновой изоляцией с диаметром поперечного сечения Ø 5 мм или 10 мм²
- Губка со шкалой обеспечивает возможность визуального контроля при зачистке проводов по стандартной длине (11 мм и 16 мм)
- Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закалённая в масле

назначения

Номер артикула	13 62 180
EAN	4003773081302
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	200 g
Размеры	180 x 51 x 20 mm
Reach	нет
RohS	нет


Технические атрибуты

Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	50 mm²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 15 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	10,0 mm²
параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 5,0 mm
AWG	8
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111506

Возможны технические изменения и ошибки




прецизионное лезвие с закалкой токами высокой частоты

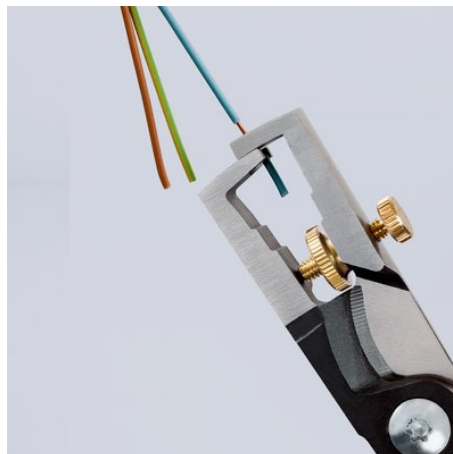

Отметка длины: визуальные метки помогают при серийном удалении изоляции на заданную длину (11 и 16 мм)



Закалённое токами высокой частоты лезвие с прецизионной заточкой для точного резамедного или алюминиевого кабеля диаметром до 15 мм (5 x 2,5 мм²)

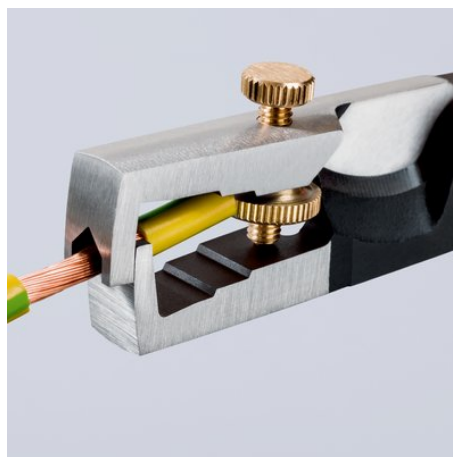

Блокировка с помощью контргайки исключает случайное изменение настройки параметров

Информация о продукции

13 66 180

KNIPEX StriX®

Клещи для удаления изоляции, с функцией резания кабеля

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

Стриппер со встроенным кабелерезом: чистый рез без заусенцев и зачистка без повреждений всего одним инструментом

- Стриппер со встроенным кабелерезом: два важнейших электромонтажных инструмента в одном
- Встроенный кабелерез для чистой обрезки медных и алюминиевых кабелей без деформации.
- твердость режущих кромок примерно 57 HRC
- Универсальная регулировка зачистных лезвий с помощью винта с рифленой головкой
- Узкая конструкция рабочей части облегчает доступ к детали
- Зачистка одно-, тонко- и многожильных проводов с пластмассовой или резиновой изоляцией с диаметром поперечного сечения Ø 5 мм или 10 мм²
- Губка со шкалой обеспечивает возможность визуального контроля при зачистке проводов по стандартной длине (11 мм и 16 мм)
- Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закалённая в масле


назначения

Номер артикула	13 66 180
EAN	4003773081319
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	213 g
Размеры	180 x 53 x 27 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	50 mm²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 15 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	10,0 mm²
параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Испытано на соответствие нормам VDE	да

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111506

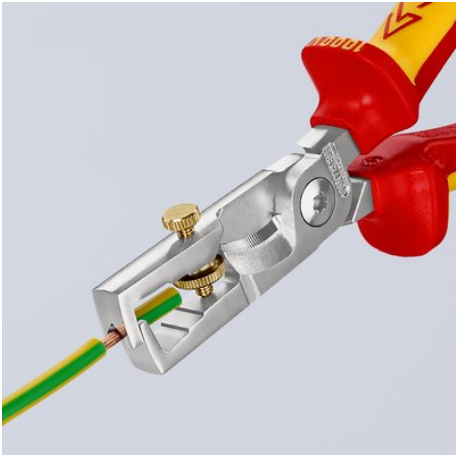

Информация о продукции

13 66 180 T

KNIPEX StriX®

Клещи для удаления изоляции, с функцией резания кабеля

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

Стриппер со встроенным кабелерезом: чистый рез без заусенцев и зачистка без повреждений всего одним инструментом

- Стриппер со встроенным кабелерезом: два важнейших электромонтажных инструмента в одном
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты
- Встроенный кабелерез для чистой обрезки медных и алюминиевых кабелей без деформации.
- твердость режущих кромок примерно 57 HRC
- Универсальная регулировка зачистных лезвий с помощью винта с рифленой головкой
- Узкая конструкция рабочей части облегчает доступ к детали
- Зачистка одно-, тонко- и многожильных проводов с пластмассовой или резиновой изоляцией с диаметром поперечного сечения Ø 5 мм или 10 мм²
- Губка со шкалой обеспечивает возможность визуального контроля при зачистке проводов по стандартной длине (11 мм и 16 мм)
- Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закалённая в масле

назначения


Номер артикула	13 66 180 T
EAN	4003773081906
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с наваренной изолированной проушиной для крепления страховки от падения с высоты
Масса	216 g
Размеры	180 x 53 x 27 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	50 mm²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 15 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	10,0 mm²
параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111506

Возможны технические изменения и ошибки

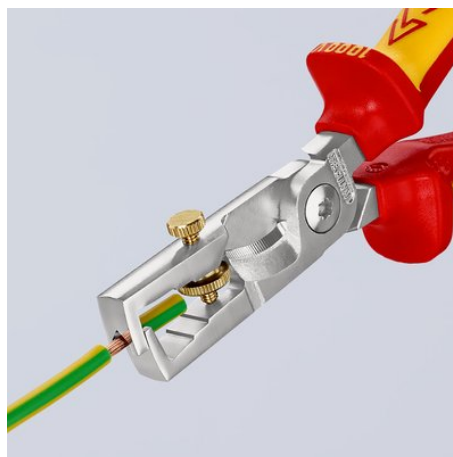

Информация о продукции

16 20 50 SB

Складной нож для электриков



Всегда под рукой: широкий диапазон работ

- Универсальный складной нож для повседневного пользования
- Прочный и надежный: высочайшее качество, чрезвычайно острое лезвие - Сделано в Золингене
- Эргономичная форма рукоятки для удобного захвата и удержания
- Рукоятка изготовлена из крепкого ударопрочного пластика
- Отличная передача усилия в ходе использования
- Стабильное лезвие
- Крепление на конце инструмента позволяет пристегнуть карабин; подходит также для систем KNIPEX Tethered Tools*
- лезвие из нержавеющей стали

назначения

Номер артикула	16 20 50 SB
EAN	4003773082705
Масса	85 g
Размеры	120 x 34 x 14 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Длина лезвия	80 mm
eCl@ss 5.1.4	21044801
ETIM 5.0	EC000155
ETIM 6.0	EC000155
proficl@ss 6.0	EAB554c020

Возможны технические изменения и ошибки



Легкое раскрытие благодаря удобной ромбовидной насечке на лезвии



Для страховочных систем KNIPEX Tethered Tools: крепление страховочного троса на рукоятке позволяет прикрепить карабин или стропу



Складные кусачки электрика удобны в использовании и подходят для всех основных задач



Информация о продукции

16 30 145 SB

Стриппер для удаления оболочек

Для спирального реза

- для удаления оболочки из ПВХ, резины, силикона, тефлона с круглых кабелей
- Самораскрывающаяся упорная скоба
- с настройкой глубины резания гайкой с накаткой
- вращающийся корпус ручки для кругового и продольного резания
- спиральный рез для удаления прокладок
- сменное лезвие
- корпус: пластик противоударный



WM

назначения

Номер артикула	16 30 145 SB
EAN	4003773081029
Ручки	корпус пластмассовый ударопрочный
Масса	140 g
Размеры	150 x 85 x 30 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 19,0 — 40,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112104

Запасные части

16 39 135	Запасной нож для 16 30 135 SB / 16 30 145 SB,
-----------	---

Возможны технические изменения и ошибки



Установка инструмента для разреза по окружности



Продольный рез



Спиральный рез

Информация о продукции

16 40 150 SB

Стриппер для удаления оболочек

- для удаления оболочки круглых кабелей от Ø 25,0 мм
- удаляет оболочку с кабеля в стандартном исполнении
- подходит для кругового и продольного реза
- глубина реза настраивается до значения 5,0 мм
- лезвие сменное, возможно использование обеих сторон
- корпус инструмента: пластик, усиленный стекловолокном



назначения

Номер артикула	16 40 150 SB
EAN	4003773033363
Ручки	полиамид, армированный стекловолокном
Масса	232 g
Размеры	150 x 84 x 29 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø > 25 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112104

Возможны технические изменения и ошибки



Установка инструмента для продольного реза



Продольный рез



Вращение инструмента для разреза по окружности



Рез по окружности



Регулируемая глубина реза

Информация о продукции

16 80 175 SB

- Длинные и эргономичные, для работы в глубоких контактных гнездах

Стриппер для глубокой зачистки



назначения

Номер артикула	16 80 175 SB
EAN	4003773084129
Масса	90 g
Размеры	175 x 35 x 30 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 8,0 — 13,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Возможны технические изменения и ошибки





Информация о продукции

16 95 02 SB

KNIPEX ErgoStrip®

Универсальный инструмент для удаления оболочки



WM

Снискавший признание инструмент, теперь и в исполнении для левшей: KNIPEX ErgoStrip® и KNIPEX ErgoStrip® L

- Для быстрого и точного удаления изоляции с наиболее часто применяемых круглых проводов и проводов для сырых помещений (например, NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²), дата-кабеля (витой пары) и коаксиального кабеля
- Инновационный, эргономичный дизайн ручки пистолетной формы для лёгкого снятия и продольного реза изоляции
- для левшей
- оформленный конусом край инструмента для лучшего доступа к проводам в узком пространстве
- возможность удаления изоляции сечений 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 мм²
- легкий ввод провода для удаления изоляции благодаря направляющим буртикам
- С раскрывающей пружиной и замком
- удобная укладка коаксиального и дата-кабеля благодаря конструкции инструмента
- Многокомпонентные рукоятки с зоной из мягкого пластика для удобной работы и надежного хвата
- корпус из стабильного пластика, армированного стекловолокном

назначения


Номер артикула	16 95 02 SB
EAN	4003773082910
Масса	75 g
Размеры	135 x 85 x 37 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты



Параметры удаления изоляции для круглого кабеля (диаметр)	Ø 8 – 13 mm
Удаление изоляции провод и многожильный гибкий провод	0,2 — 4,0 мм ²
Параметры удаления изоляции коаксиальный кабель (диаметр)	Ø 4,8 – 7,5 mm
Удаление изоляции дата-кабель	CAT 5 - 7, витая пара (UTP/STP)
Параметры удаления изоляции	Ø 8,0 — 13,0 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112104

Возможны технические изменения и ошибки

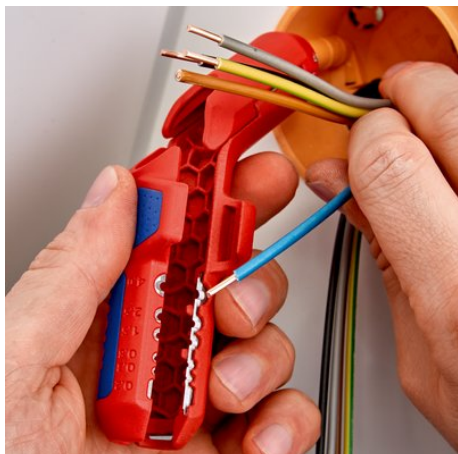

Удаление изоляции с отдельных проводов

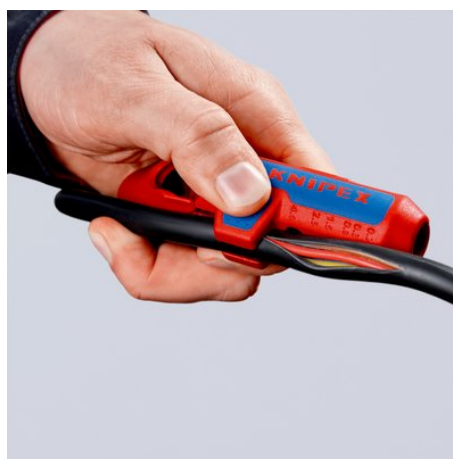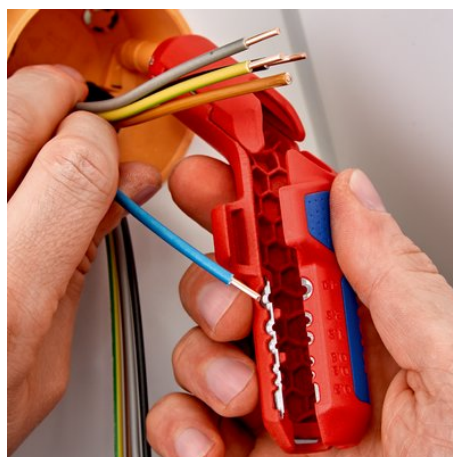



Удаление изоляции с коаксиального кабеля



Удаление оболочки с коаксиального кабеля



Удаление оболочки с дата-кабеля





С лезвием для удобного продольного реза, скрытым в выступающем блоке с упором под большой палец



удаление оболочки с провода NYM



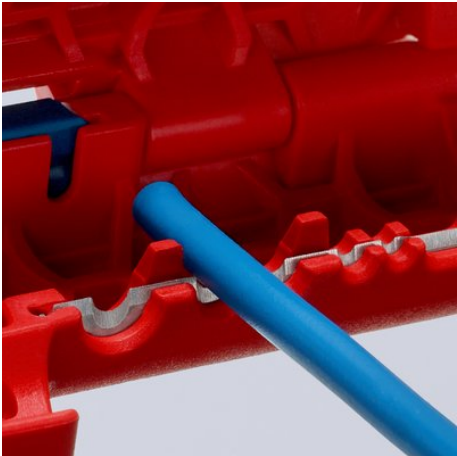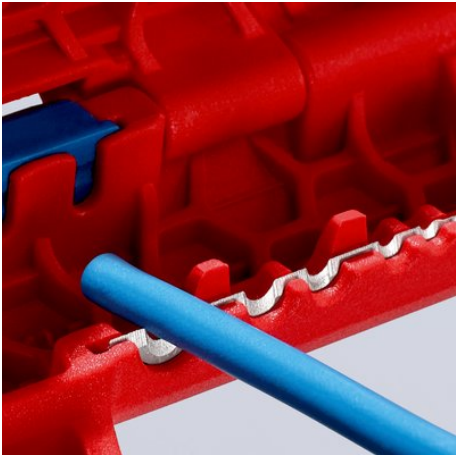

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93