

Специальные клещи

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Для простого и надёжного крепления хомутов с 1 ушком / 2 ушками (например, системы Oetiker или аналогичной)

- > место запрессовки ушек хомута остаётся без повреждений
- > тонкая форма головки позволяет доступ к хомутам в узком пространстве
- > универсальное применение с хомутами для пыльников, трубопроводов топливной системы и системы охлаждения, пневматических и компрессорных систем
- > долгий срок службы и надёжность
- > специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закалённая в масле


10 99 I220:
особенно универсальное применение благодаря наличию бокового носика для запрессовки



10 98 I220



10 99 I220



Герметичное крепление хомутом гибкого шланга на штуцере



Герметичное крепление хомутом пневматического шланга на БРС



Герметичное крепление хомутом шланга на штуцере системы централизованной смазки

10 99 I220



Применение фронтального носика для запрессовки



Герметичное крепление хомутом пневматического шланга на БРС с помощью фронтального носика для запрессовки



Использование бокового носика для запрессовки



Герметичное крепление хомутом гибкого шланга на штуцере с помощью бокового носика для запрессовки


Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Клещи	Головка	Ручки	⚖ g
10 98 I220	080749	220	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	494
10 99 I220	080756	220	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	494

Кусачки

для плоского кабеля

94
15

- > для резания без сминания плоских кабелей шириной до 56 мм
- > сменная опора с вмонтированным угольником для перпендикулярного резания
- > с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- > корпус: специальная инструментальная сталь, прокатанная, закаленная в масле
- > лезвие: стандартное трапецевидное лезвие, сменное

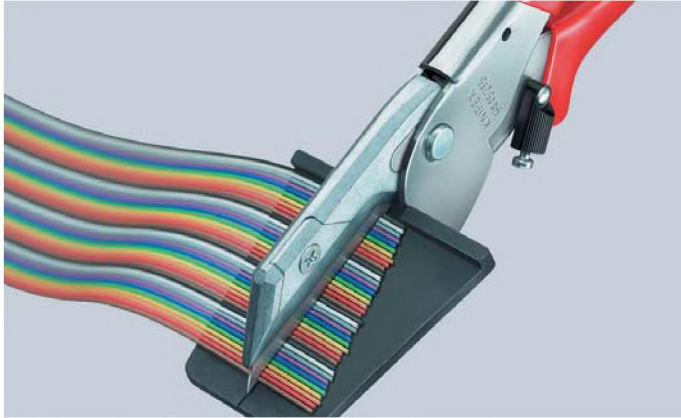

94 15 215



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Кусачки	Ручки	Длина лезвия mm	⚖ g
94 15 215	046011	215		хромированные	с пластмассовыми рукоятками	56	346
94 19 215	046219	комплект с 10 запасными лезвиями для 94 15 215 / 94 35 215 для плоского кабеля					

Ножницы угловые

для пластмассовых и резиновых профилей

94
3

- > для резания без сминания пластмассовых, резиновых и мягких деревянных профилей, а также плоских кабелей шириной до 56 мм
- > сменная опора с вмонтированным угольником для резания под углом 45° и маркировкой для углов в 60°, 75° и 90°
- > с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- > корпус инструмента: специальная инструментальная сталь, прокатанная, закаленная в масле
- > лезвие: стандартное трапецевидное лезвие, сменное



94 35 215



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Ножницы	Ручки	Длина лезвия mm	⚖ g
94 35 215	046028	215		хромированные	с пластмассовыми рукоятками	56	397
94 19 215	046219	комплект с 10 запасными лезвиями для 94 15 215 / 94 35 215 для плоского кабеля					

Ножницы для пластмассы

также для кабельных коробов

95

02

- для резания и укорачивания кабельных коробов, а также для пластмасс до 4,0 мм толщиной
- передача усилия специальными коленчатыми рычагами
- новая, высокоэффективная геометрия режущих кромок
- корпус инструмента: хром-ванадиевая сталь
- нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле



95 02 21

 PATENTED

95 02 21: Длина режущей кромки 110 мм, для разделки широких кабельных каналов, также подходит для пластмассы толщиной до 4 мм

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Инструмент	Ручки	Параметры режима резки mm	Длина режущего лезвия mm	⚖ g
95 02 21	052128	275	 вороненый	с многокомпонентными рукоятками	макс. 4,0	110	665

Ножницы

для волокна KEVLAR®

95

03

- только для резания волокон из кевлара в оптоволоконных кабелях, для других материалов не применять
- прецизионная шлифовка с зубцами предотвращает скольжение волокон и гарантирует чистый рез
- прецизионный шарнир с заклепкой для легкости хода и резания тонких оптических волокон
- шлифованная поверхность с твердым хромовым покрытием
- корпус ножниц: хром-ванадиевая сталь, закаленная в масле
- удобные ручки: пластик ударопрочный



95 03 160 SB

KEVLAR®- зарегистрированный торговый знак E. I. du Pont de Nemours and Company

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Ножницы	Ручки	⚖ g
95 03 160 SB	043362	160	хромированные	с пластмассовыми рукоятками	85

Ножницы комбинированные

95
05

- ножницы комбинированные для резки картона, пластмассы, алюминиевой, латунной и медной фольги
- не предназначены для стальной проволоки и листового железа
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- шарнир винтовой регулируемый
- корпус ножниц: хирургическая сталь, нержавеющая, закаленная на воздухе
- ручки: из ударопрочного пластика

95 05 185 :

угловой формы – для более простого выполнения длинных резов;
эргономичные вставки в ручках

95 05 140
MM95 05 185
40° MM95 05 190
MM

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Головка	Ручки	g
95 05 140	019589	140	MM	полированная	с пластмассовыми рукоятками	67
95 05 185	060277	185	40° MM	полированная	с пластмассовыми рукоятками	115
95 05 190	019602	190	MM	полированная	с пластмассовыми рукоятками	116

Труборез

для шлангов и защитных труб


90
20

- для резания тонкостенных пластмассовых труб (например, пластиковые бронированные трубы) и шлангов, пластиковых, резиновых, также армированных тканью, диаметром до Ø 25 мм
- не предназначен для резки кабелей
- с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- корпус инструмента: пластик, усиленный стекловолокном
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле, сменный

90 20 185
MM

Со сменным ножом

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Параметры режима резки Ø mm	g
90 20 185	067122	185	MM	25	172
90 29 185	067139	запасной нож для 90 20 185 для шлангов и защитных труб			



Труборез

для комбинированных и защитных труб

90
25

- для резания многослойных труб Ø 12,0 - 25,0 мм и для резания гибких защитных труб Ø 18,0 - 35 мм без повреждения внутренней трубы
- возможность для установки калиброванной прошивки, например, для многослойных труб из «Geberit» Ø 11,5 и 15,0 мм
- корпус инструмента: хром-ванадиевая сталь
- нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле, сменный



90 25 20
 (PATENTED)



Многослойные трубы Ø 12 - 25 мм режутся чисто и без деформации



Чистое резание защитных труб Ø 18 - 35 мм



Номер артикула	EAN	 mm	Инструмент	Ручки	Параметры режима резки: многослойные трубы Ø mm	Параметры режима резки: защитные трубы Ø mm	Длина режущего лезвия mm	 g
90 25 20	046004	210	 оцинкованный	с многокомпонентными рукоятками	12 - 25	18 - 35	25	332
90 29 01	031932	запасной нож для 90 25 20 (трубы из комбинированных материалов) для комбинированных и защитных труб						
90 29 02	031949	1 пара запасных ножей для 90 25 20 (защитные трубы) для комбинированных и защитных труб						
90 29 15	031956	пробойник калиброванный для 90 25 20 (трубы Geberit) для комбинированных и защитных труб						



Трубрез

для многослойных и пластмассовых труб

90
25

- для резания толстостенных пластмассовых и многослойных труб $\varnothing 26,0 - 40,0$ мм
- режет трубы с применением храпового механизма, за несколько рабочих ходов
- с подвижными опорными губками для фиксации трубы под прямым углом при резании
- корпус инструмента: хром-ванадиевая сталь
- нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле, сменный



Чистое резание толстостенных пластмассовых и многослойных труб



Не предназначен для резки тонкостенных пластиковых труб. Используйте для этого арт. № 90 20 185.



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Инструмент	Ручки	Параметры режима резки $\varnothing$ mm	Длина резака в мм	g
90 25 40	045182	210	оцинкованный	с многокомпонентными рукоятками	26 - 40	40	500
90 29 40	045199	запасной нож для 90 25 40 для многослойных и пластмассовых труб					

Трубрез

для полимерных труб (электромонтаж)

94
10

- для резания без заусенцев пластмассовых труб (например, изолирующих пластмассовых труб) с $\varnothing 6 - 35$ мм
- не предназначен для резки кабелей
- нож сменный, с самовозвратом из любого положения
- незначительная затрата усилий благодаря специальной геометрии режущих кромок и оптимальной передаче усилия
- благодаря эргономичной ручке и поступательной подаче ножа, рука не устает
- корпус: алюминиевое литье, красное лаковое покрытие
- нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Корпус	Параметры режима резки $\varnothing$ mm	Длина резака mm	g
94 10 185	047025	185	алюминиевое литье под давлением, лакирование красного цвета	6 - 35	35	583
94 19 185	047032	запасной нож для 94 10 185, для полимерных труб				

Болторез торцевой
с высокой передачей усилия
DIN ISO 5743

61

Сильный, компактный, комфортный

- > по сравнению с обычными рычажными торцевыми кусачками, более высокая режущая способность, меньшая затрата усилий и более удобное использование
- > для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- > особенно высокая режущая способность благодаря шарниру с высокой передачей усилия
- > режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- > ванадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

61 02 200 :
с длинными ручками в двухцветных многокомпонентных чехлах без упоров - для большого удобства в использовании и более простой транспортировки
с большой опорной поверхностью чехлов ручек для лучшего распределения усилий и более удобного использования



61 01 200
85°



61 02 200
85°



Высокая режущая способность: подходят даже для рояльной струны



Особенно эффективны в строительстве
проволочных изгородей



Обрезка винтов, гвоздей и т.д. почти
заподлицо

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки				g
							Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	
61 01 200	033172	200	85°	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	1,0 - 6,0	4,0	3,5	3,0	435
61 02 200	067047	200	85°	фосфатированные, черного цвета	полированная	с тонкими многокомпонентными рукоятками	1,0 - 6,0	4,0	3,5	3,0	435

Клещи для монтажа металлических профилей

90
4

- > для прочного соединения профильных металлических листов, применяемых для перегородок и подвесных потолков
- > для коробчатых и угловых профилей с макс. толщиной листа 1,2 мм (2 x 0,6 мм)
- > минимальное усилие благодаря оптимальному передаточному отношению рычагов
- > корпус клещей: специальная инструментальная сталь, прокатанная, закалённая в масле

90 42 250 :
для работы одной рукой



Установка инструмента на оба соединяемых профиля



Пуансон инструмента продавливается через профили



90 42 250
ММ




90 42 340

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Ручки	Диапазон	⚖ g
90 42 250	047865	250	ММ	вороненые	с многокомпонентными рукоятками	макс. 1,2 (2 x 0,6)	676
90 42 340	071884	340		вороненые	с многокомпонентными рукоятками	макс. 1,2 (2 x 0,6)	901
90 49 340	028079	пуансон запасной 90 42 340					
90 49 340 M	028499	плашка запасная 90 42 340					

Клещи высечные


90
55

Вырубание краев и ломка стружки за один рабочий ход



Вырубание без стружколома

- > для резания листового железа, меди или алюминия толщиной максимум 1,2 мм, пластмассы толщиной максимум 2,0 мм
- > резание материалов без деформации
- > чистые края реза, никакой дополнительной обработки вырезанного профиля
- > со стружколомом
- > простое использование
- > ширина реза: 2,7 мм
- > корпус инструмента: специальная инструментальная сталь, прокатанная, закалённая в масле
- > нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле, сменный

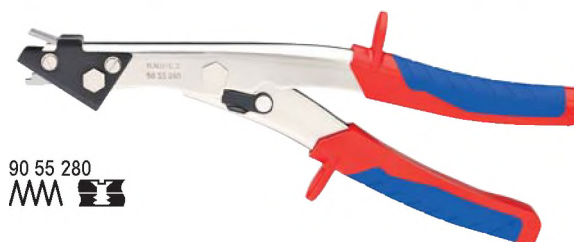

90 55 280
ММ

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Инструмент	Ручки	⚖ g
90 55 280	026730	280	ММ	никепированный	с многокомпонентными рукоятками	461
90 59 280	027355	нож сменный 90 55 280				

Клеши высечные для пластмассовых коробов

90
61

- специальные клещи для вырубki выборок в краях пластмассовых коробов при электромонтаже и монтаже сантехники
- предварительный и окончательный резы позволяют увеличивать выборки
- чистые края реза, никакой дополнительной обработки вырезанного профиля
- простое использование
- с раскрывающей пружиной, ограничением раствора и блокировочной защелкой
- корпус клещей: специальная инструментальная сталь, прокатанная, закалённая в масле



90 61 20

PATENTED



Клеши высечные KNIPLEX для пластмассовых коробов вырезают самые распространенные профили в пластмассовых коробах и кабельных каналах просто, быстро и чисто. Никакого трудоемкого выпиливания или выкусывания и затрат на дополнительную обработку не требуется.

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клеши	Ручки	Диапазон	⚖ g
90 61 16	051947	250	M	вороненные	с пластмассовыми рукоятками	16 x 32 mm	403
90 61 20	051954	250				20 x 29 mm	414

Клеши конусные автомобильные
DIN ISO 5743

84

- для очень тонких резьбовых соединений
- специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле

84 11 200 :
головка прямая

84 21 200 :
головка изогнута под углом 20°



84 11 200



84 21 200

20°

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клеши	Головка	Ручки	Выборка губок Ø mm	Толщина головки mm	⚖ g
84 11 200	051923	200	M	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	6 / 10	3,5	177
84 21 200	051930	200	20° M	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	6 / 10	3,5	182

-



- экономия усилий благодаря улучшенному передаточному числу
- отличная защита от защемления пальцев
- надежный захват при удобном расположении ручек
- точная регулировка для оптимальной подгонки под различные размеры детали
- простое раскрытие нажатием кнопки
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим



Номер артикула	EAN 4003773-	 mm		Клещи	Ручки	Диапазон	Позиции установки	 g
85 51 250 A	077329	250		фосфатированные, серого цвета	с противоскользящими пластмассовыми рукоятками	макс. 70 mm	25	340
85 59 250 A	077336	набор запасных захватов-вставок, для 85 51 250 A / 85 51 250 AF						

Щипцы для хомутов от шлангов с защёлкой

85
51

Для монтажа и демонтажа хомутов с защёлкой

- > поворотные вставки-захваты надёжно держат хомут в любом положении
- > хорошее передаточное число рычагов позволяет разжимать и монтировать хомуты легко и без особых усилий
- > удобно работать с хомутами, например, на топливных шлангах, вакуумных линиях и всасывающих штуцерах
- > дополнительная функция: бережное отсоединение шлангов с помощью захватного зева с насечкой
- > тонкая головка незначительной ширины, поворотные захваты: идеальный инструмент для работы в стесненных условиях
- > хром-ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле



85 51 250 C



Зазубренный зев для захвата и лёгкого отсоединения трудноснимаемых шлангов


Зарекомендовавшие себя преимущества Cobra® – теперь в щипцах для пружинных хомутов

- > специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- > надёжный хват при удобном положении ручек
- > коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Клеши	Ручки	g
85 51 250 C	078517	250	фосфатированные, серого цвета	с противоскользящими пластмассовыми рукоятками	340
85 59 250 C	078999	набор запасных захватов-вставок для 85 51 250 C			

Клеши просечные с револьверной головкой

90
7

Пуансоны возможно заменять по отдельности

- > для просекания отверстий в коже, текстильных материалах и пластмассах
- > с 6 сменными пуансонами: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 мм
- > с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- > окрашены порошковой краской для защиты от коррозии
- > корпус клещей и пробойники: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле



90 70 220



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Исполнение	 g
90 70 220	019411	220		с красным порошковым покрытием	с порошковым покрытием	251

Клеши для пробивания кафельной плитки (клеши в форме клюва попугая)

91
0

- > путем обламывания можно расширить отверстия в кафеле, а также придать форму краям
- > специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле



91 00 200

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Клеши	Головка	g
91 00 200	013754	200	фосфатированные, черного цвета	полированная	158

Клеши для обивочных скоб

91

- > для профессионального крепления обивки сложной формы на раме кресла с использованием обивочных скоб всех распространённых видов
- > уверенно вложить, поправить и удерживать обивочную скобу: специальная отфрезерованная канавка фиксирует скобу в правильном положении
- > простая установка скоб: сжимающая пружина держит инструмент в закрытом положении, скобу можно смело приладить и сомкнуть по месту крепления
- > лёгкое сжатие обивочной скобы за счёт хорошей передачи усилий в инструменте
- > комфортная работа благодаря многокомпонентным чехлам
- > долгий срок службы и надёжность
- > специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле



91 92 180



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Инструмент	Ручки	g
91 92 180	080725	185	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	195

Кусачки для разламывания кафельной плитки

91

Разрезать кафельную плитку на тонкие полоски без использования отрезной машины. Инструмент уменьшает образование мусора, пыли, шума, снижает затраты.


Для раскалывания плитки из кафеля и керамики точно по намеченной плиткорезом линии

Идеальное решение для больших и толстых плиток


- оптимальная защита кафельной плитки от повреждений: сменные нажимные губки из мягкого, стабильного пластика
- высокая эффективность разламывания плитки благодаря 10-кратному увеличению мышечной силы
- настройка на соответствующую толщину плитки простым нажатием кнопки
- хром-ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле



91 13 250



Пластиковая нажимная губка: может менять наклон для получения чистой линии разлома кафельной плитки и её оптимальной защиты от повреждений

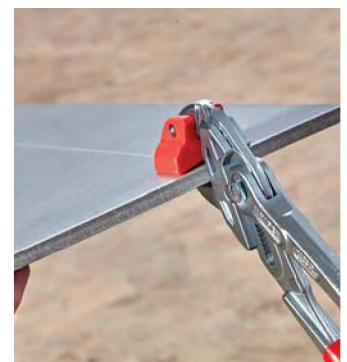

Номер артикула	EAN	↔ mm		Клеши	Ручки	⚖ g
91 13 250	4003773-079538	250		хромированные	с пластмассовыми рукоятками	560
91 19 250 01	079545	сменная нажимная губка для 91 13 250				

Плоскогубцы для обламывания стекла DIN ISO 5743

91
3

- > для обламывания надрезанных стеклянных полосок
- > специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле

91 31 180

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клеши	Головка	Ручки	Ширина губок mm	g
91 31 180	069744	180		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	24,0	245

Плоскогубцы для обламывания стеклянных полосок DIN ISO 5743

91

- > для обламывания по надрезу тонких стеклянных полосок
- > для обработки краев стеклянных листов
- > специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле

91 51 160

91 71 160 :

губки к концам утончаются; с раскрывающей пружиной

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клеши	Головка	Ручки	Ширина губок mm	g
91 51 160	014355	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	9,5	148
91 71 160	019565	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	4,0	141

Плоскогубцы стекольника DIN ISO 5743

91
6

- > губки с мягким захватом
- > для зачистки и рихтовки стеклянных краев, например, при работе с искусственным хрусталем
- > специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле

91 61 160

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клеши	Головка	Ручки	Ширина губок mm	g
91 61 160	019527	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	9,5	141

Клеши для галогеновых ламп

30
41

- губки с мягким захватом
- для зачистки и рихтовки стеклянных краев, например, при работе с искусственным хрусталем
- специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле



30 41 160



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клеши	Головка	Ручки	⚖ g
30 41 160	048480	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	120


Светодиодная ручная лампа с магнитом

00
11

- для освещения темных рабочих зон
- крепление на инструменте с помощью сильных магнитов
- чрезвычайно компактные размеры
- длительность освещения около 24 часов; с 2 сменными миниатюрными элементами питания (CR1220)
- крепление типа «карабин»
- корпус из ударопрочной пластмассы



00 11 V50

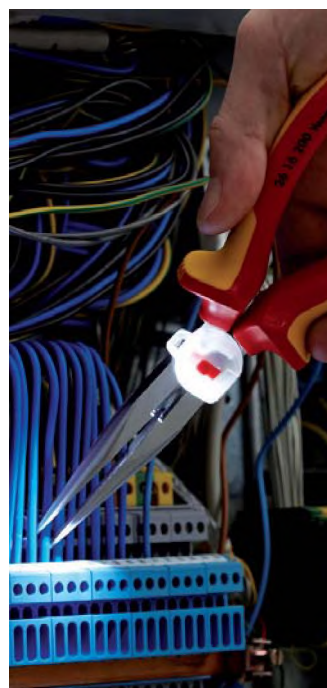

Номер артикула	EAN 4003773-	⚖ g
00 11 V50	075387	8

Информация о продукции

90 31 02 SB

KNIPEX TubiX® Труборез



Повышенная быстрота, точность и простота: режет трубы из меди, латуни и нержавеющей стали

- Быстрая регулировка одной рукой QuickLock: сдвинул, отрезал и готово!
- Быстрая и точная работа режущего диска на трубах различного диаметра
- Комфортный лёгкий рез за счёт игольчатых подшипников на режущем диске и направляющих роликах
- Рез труб Ø 6-35 мм (1/4"-1 3/8") с толщиной стенок до 2 мм
- Режущий диск из качественной шарикоподшипниковой стали
- Быстрая и удобная замена режущего диска: запасной диск хранится под колпаком рукоятки
- Прецизионный съёмный гратосниматель
- Для электриков: также подходит для резки жестких стальных кабелей
- Лёгкий и прочный корпус из магниевого сплава

назначения

Номер артикула	90 31 02 SB
EAN	4003773084686
Масса	375 g
Размеры	180 x 65 x 40 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры резания (диаметр)	Ø 6 – 35 mm
Параметры резания (диаметр)	Ø 1/4 – 1 3/8 Дюйм

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006


Запасные части

90 39 02 V01	Режущий диск для нержавеющей стали и цветных металлов для трубореза KNIPEX TubiX® 90 31 02,
90 39 02 V02	Гратосниматель для трубореза KNIPEX TubiX® 90 31 02,
90 39 02 V03	,

Возможны технические изменения и ошибки





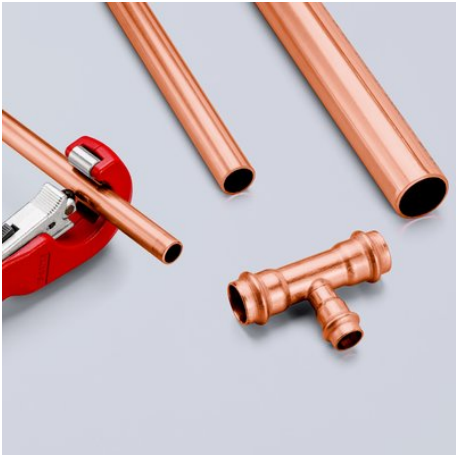





Информация о продукции

90 39 02 V01

- Запасная часть

Режущий диск для нержавеющей стали и цветных металлов для трубореза KNIPEX TubiX® 90 31 02



назначения	
Номер артикула	90 39 02 V01
EAN	4003773085874
Масса	8 g
Размеры	20 x 20 mm
Reach	нет
RohS	нет
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

90 39 02 V02

- Запасная часть

Гратосниматель для трубореза KNIPEX TubiX® 90 31 02



назначения

Номер артикула	90 39 02 V02
EAN	4003773085881
Масса	7 g
Размеры	13 x 18 mm
Reach	нет
RohS	нет
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

90 39 02 V03

- Запасная часть



назначения

Номер артикула	90 39 02 V03
EAN	4003773086307
Масса	25 g
Размеры	20 x 20 mm
Reach	нет
RohS	нет
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Возможны технические изменения и ошибки



94 19 215 01

Болт для 94 15/35 215

➤ Болт

Технические атрибуты

Номер артикула	94 19 215 01
EAN	4003773053811
Масса	2 g
Размеры	4 x 4 mm
	нет

Возможны технические изменения и ошибки.

Информация о продукции

90 10 165 BK

KNIPEX CutiX

Универсальный нож



Точный рез сгибания и разлома

Точность. Острота. Стабильность.

Надежный помощник с системой стабилизации лезвия с индивидуальной регулировкой: исключена возможность случайного сгибания или разлома лезвия

- Инновационная, регулируемая, телескопическая стабилизационная планка: универсальное использование, быстрый результат, точный рез
- Целенаправленное усилие может прилагаться на тыльную сторону лезвия без риска получения травм; исключен риск случайного сгибания или разлома лезвия
- Надежный и прочный корпус из магниевого сплава: такой же легкий, как из пластика, и настолько же прочный, как из литого под давлением алюминия
- Надежное крепление лезвия благодаря высококачественному фиксатору лезвия: надежная фиксация при резке, сдвигании и зачистке
- Компактность: длина 165 мм, вес около 111 г
- Оригинальное оборудование с высококачественными отламывающимися лезвиями, двумя запасными лезвиями в ручке и возможностью замены без применения инструментов
- Подходит для стандартных типов лезвий на 18 мм: гладкие, изогнутые, с крючками
- Удобно лежит в руке благодаря тонкой форме и многочисленным зонам захвата: надежный и нескользящий захват, удобное удержание в руке
- Плоские, эргономичные отдельные ползунки для лезвия и стабилизирующей планки – исключена возможность случайного перемещения ползунков
- Надежный держатель лезвия: лезвие надежно фиксируется штифтом из закаленной стали
- Когда задний торец ручки закрыт, то ползунок и лезвие не могут выскользнуть
- Точка крепления для защиты инструмента с использованием страховочной системы KNIPEX Tethered Tools*

назначения

Номер артикула	90 10 165 BK
EAN	4003773087533
Масса	144 g
Размеры	165 x 40 x 19 mm
Reach	нет
RohS	нет

eCl@ss 5.1.4	21044801
ETIM 5.0	EC000155
ETIM 6.0	EC000155
proficl@ss 6.0	EAB554c020

Запасные части




90 10 165 E01	Набор запасных деталей для стабилизирующей планки для 90 10 165 BK,
---------------	---









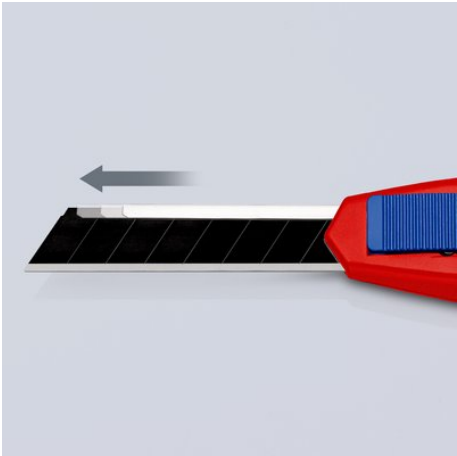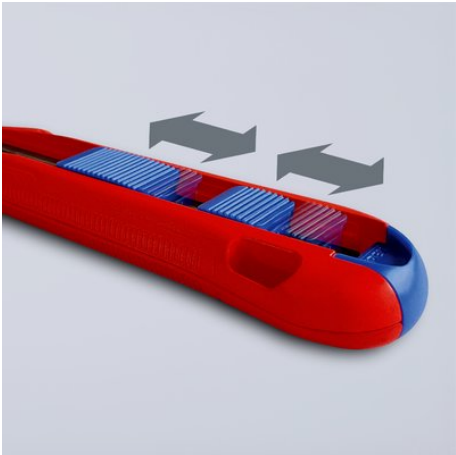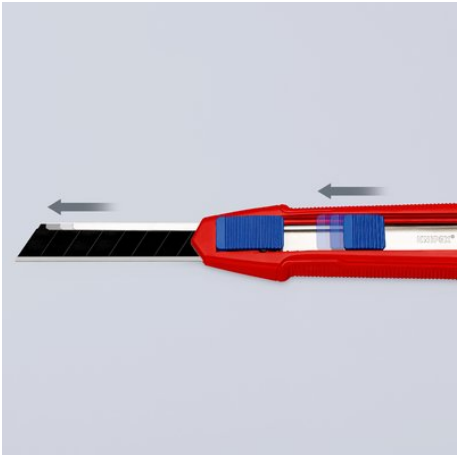



Информация о продукции

90 10 165 E01

Надежный помощник с системой стабилизации лезвия с индивидуальной регулировкой: исключена возможность случайного сгибания или разлома лезвия

**Набор запасных деталей для
стабилизирующей планки для 90 10
165 BK**



назначения	
Номер артикула	90 10 165 E01
EAN	4003773087557
Масса	6 g
Размеры	11 x 2 mm
Reach	нет
RohS	нет
eCl@ss 5.1.4	21044801
ETIM 5.0	EC000155
ETIM 6.0	EC000155
proficl@ss 6.0	EAB554c020

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

90 22 10 BK

KNIPEX ViX®

Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок



Быстрый чистый рез

Компактность. Гибкость. Скорость.

Практичный инструмент для сантехников и электриков: быстро и эффективно режет пластиковые трубы и уплотнительные втулки

- Умный труборез: режет трубы без стружки и удобно лежит в руке
- Может быстро разрезать сливные трубы из термостойкого пластика и электрические кабели
- Может использоваться для резки уплотнительных втулок в процессе окончательной сборки – близко к стене и в соответствии со стандартами
- Режет неармированные пластиковые трубы диаметром от 20 до 50 мм с толщиной стенки до 2,4 мм
- Режет трубы быстро, чисто и без стружки
- Режет уплотнительные втулки на расстоянии прикл. 2-3 мм от стены
- Блок поворотного лезвия для резки пластиковых труб (лезвие по центру) или уплотнительных втулок (лезвие на внешней стороне)
- Наличие механизма блокировки для безопасной транспортировки
- Внутри инструмента имеется отсек с двумя запасными лезвиями
- Инструмент изготовлен из прочного армированного пластика, Блок лезвия изготовлен из литого под давлением цинка
- Лезвия изготовлены из специальной хирургической нержавеющей стали – Сделано в Solingen

назначения

Номер артикула	90 22 10 BK
EAN	4003773087311
Масса	108 g
Размеры	72 x 50 x 40 mm
Reach	нет
RohS	нет


Технические атрибуты

	Ø 20 – 50 mm
	Ø 20 – 50 mm
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Запасные части

90 22 10 E01	Нож сменные для 90 22 10 BK,
--------------	------------------------------





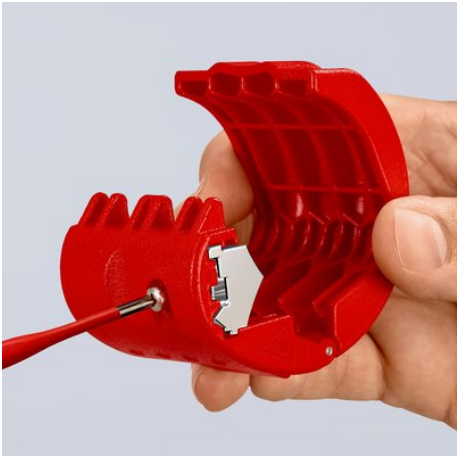







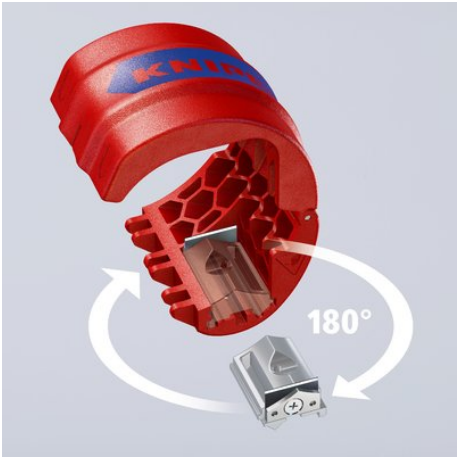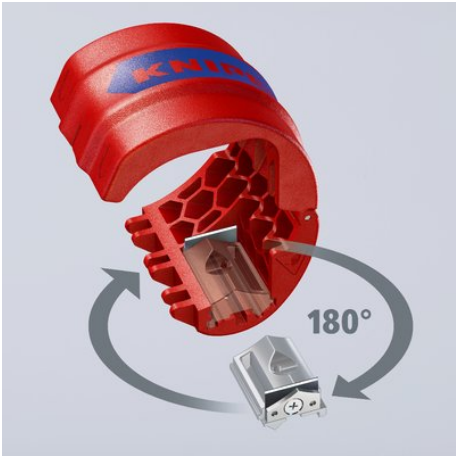

Информация о продукции

90 22 10 E01

Практичный инструмент для сантехников и электриков: быстро и эффективно режет пластиковые трубы и уплотнительные втулки

Нож сменные для 90 22 10 ВК



назначения	
Номер артикула	90 22 10 E01
EAN	4003773087564
Масса	8 g
Размеры	27 x 11 mm
Reach	нет
RohS	нет
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Возможны технические изменения и ошибки



61 02 200 S5

Фланцевые клещи для разгонки стальных фланцев
например, для соединений Hi-Lok®



- для снятия алюминиевых, стальных и титановых гаек с фланцем, например, в резьбовых соединениях Hi-Lok®
- особо высокая режущая способность при меньших усилиях благодаря оптимальной передаче силы
- ручки изогнуты для лучшего захвата

Технические атрибуты

Номер артикула 61 02 200 S5

EAN 4003773069072

Клещи фосфатированные, черного цвета

Головка	полированная
Ручки	с тонкими многокомпонентными чехлами
Масса	435 g
Размеры	200 x 45 x 15 mm
	нет

Возможны технические изменения и ошибки.



86 05 180 S4

Фланцевые клещи для разгонки алюминиевых фланцев
например, для соединений Hi-Lok®

45°

- Наклон лезвия 45 градусов – для лучшего доступа
- для снятия алюминиевых заклепок (на воротниковых фланцах), например, в соединениях Hi-Lok® (не подходят для стальных или титановых заклепок!)
- быстрая настройка раствора губок непосредственно на детали одним нажатием кнопки
- без случайной перестановки и проскальзывания шарнира
- высокая сила сжатия благодаря 10-кратному увеличению усилия от руки
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

Технические атрибуты

Номер артикула 86 05 180 S4

EAN	4003773069089
Клещи	никелирование
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	277 g
Размеры	180 x 44 x 20 mm
	нет
Позиции установки	13
Толщина губки (шарнир) (T1)	8 mm
Joint Thickness (B3)	12 mm

Возможны технические изменения и ошибки.



86 05 250 S4

Фланцевые клещи для разгонки алюминиевых фланцев
например, для соединений Hi-Lok®

45°

- Наклон лезвия 45 градусов – для лучшего доступа
- для снятия алюминиевых заклепок (на воротниковых фланцах), например, в соединениях Hi-Lok® (не подходят для стальных или титановых заклепок!)
- быстрая настройка раствора губок непосредственно на детали одним нажатием кнопки
- без случайной перестановки и проскальзывания шарнира
- высокая сила сжатия благодаря 10-кратному увеличению усилия от руки
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

Технические атрибуты

Номер артикула 86 05 250 S4

EAN	4003773069102
Клещи	никелирование
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	571 g
Размеры	250 x 56 x 23 mm
	нет
Позиции установки	13
Толщина губки (шарнир) (T1)	8 mm
Joint Thickness (B3)	14 mm

Возможны технические изменения и ошибки.



86 05 180 S5

Фланцевые клещи для разгонки алюминиевых фланцев
например, для соединений Hi-Lok®

- быстрая настройка раствора губок непосредственно на детали одним нажатием кнопки
- для снятия алюминиевых заклепок (на воротниковых фланцах), например, в соединениях Hi-Lok® (не подходят для стальных или титановых заклепок!)
- без случайной перестановки и проскальзывания шарнира
- высокая сила сжатия благодаря 10-кратному увеличению усилия от руки
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

Технические атрибуты

Номер артикула 86 05 180 S5

EAN 4003773069096

Ручки с двухкомпонентными рукоятками

Масса	277 g
Размеры	180 x 44 x 20 mm
	нет
Позиции установки	13
Толщина губки (шарнир) (T1)	8 mm
Joint Thickness (B3)	12 mm

Возможны технические изменения и ошибки.



86 05 250 S5

Фланцевые клещи для разгонки алюминиевых фланцев
например, для соединений Hi-Lok®

- быстрая настройка раствора губок непосредственно на детали одним нажатием кнопки
- для снятия алюминиевых заклепок (на воротниковых фланцах), например, в соединениях Hi-Lok® (не подходят для стальных или титановых заклепок!)
- без случайной перестановки и проскальзывания шарнира
- высокая сила сжатия благодаря 10-кратному увеличению усилия от руки
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

Технические атрибуты

Номер артикула 86 05 250 S5

EAN 4003773069119

Ручки с двухкомпонентными рукоятками

Масса	571 g
Размеры	250 x 56 x 23 mm
	нет
Позиции установки	14
Толщина губки (шарнир) (T1)	8 mm
Joint Thickness (B3)	14 mm

Возможны технические изменения и ошибки.

Информация о продукции

90 10 185

Труборез-ножницы для многослойных и пневматических шлангов



Идеальный рез: профессиональный труборез-ножницы с универсальной опорой для труб и шлангов

- Лучший выбор для всех распространенных многослойных шлангов, шлангов для жидкостей и пневматических шлангов и труб диаметром 4-20 мм, используемых в различных областях применения
- С универсальной опорой для установки под прямым углом
- Не нагружает руки даже при длительной работе, благодаря малому усилию реза
- лезвие сменное
- С раскрывающей пружиной и замком
- Эргономичные рукоятки из армированного фиберглассом пластика
- Не подходит для резки кабеля
- Нож из высокопрочной специальной стали, закалённой в масле и отпущенной

назначения

Номер артикула	90 10 185
EAN	4003773084846
Ручки	из вязкого пластика, усиленного стекловолокном
Масса	175 g
Размеры	185 x 68 x 24 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры резания (диаметр)	Ø 4 – 20 mm
Длина резака в мм	25 mm
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Запасные части

90 29 01	Запасной нож для 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185,
----------	--

Возможны технические изменения и ошибки



Информация о продукции

85 51 180 A

щипцы для пружинных хомутов



- для установки стандартных, компактных, проволоочных и пружинных хомутов с номинальным размером до 50 мм.
- Запас хода губок для зажима более 30 мм
- универсальные поворотные захваты для надежной фиксации хомута в любом положении
- Захваты могут поворачиваться даже под нагрузкой
- очень хорошая передача усилий, что позволяет разжимать хомуты просто, уверенно и без особых усилий
- Вытянутая узкая головка, поворотные захваты: идеальный инструмент для работы в стесненных условиях
- дополнительная функция: бережное отсоединение шлангов с помощью захватного зева с насечкой
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

назначения

Номер артикула	85 51 180 A
EAN	4003773081159
Клещи	фосфатированные
Ручки	с противоскользящими пластиковыми рукоятками
Масса	170 g
Размеры	180 x 38 x 14 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Диапазон	Ø max. 50 mm
Позиции установки	15

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Запасные части

85 59 250 A	Набор запасных захватов-вставок, для 85 51 250 A / 85 51 250 AF,
-------------	--

Возможны технические изменения и ошибки



дополнительная функция: бережное отсоединение шлангов с помощью захватного зева с насечкой





Информация о продукции

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut®

Труборез для гофротрубы



Быстрая и безопасная резка гофрированных пластиковых труб

- Для безопасного и быстрого резания пластиковых гофротруб в универсальном диапазоне от 13 до 32 мм
- Проходящие внутри провода остаются неповреждёнными
- С зачистными лезвиями для поперечного сечения 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4.0 мм²
- Оформление патентной заявки на вспомогательные ограничители к лезвиям для удаления изоляции 1,5и 2,5 мм² для быстрой установки провода
- Шкала длины на внутренней стороне для удаления изоляции на одинаковую длину, удобно считывать левшам и правшам
- Удобный ввод материала; легкий и чистый рез
- Точный рез без повреждения материала благодаря особому расположению лезвий с боковыми направляющими
- Удобная работа в труднодоступных местах за счет компактности инструмента
- Из многокомпонентного пластика, армированного стекловолокном, с мягкой зоной захвата


назначения

Номер артикула	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
Масса	47 g
Размеры	100 x 86 x 38 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры резания (диаметр)	Ø 13 – 32 mm
Удаление изоляци провод и многожильный гибкий провод	0,2 – 4 mm ²
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Возможны технические изменения и ошибки

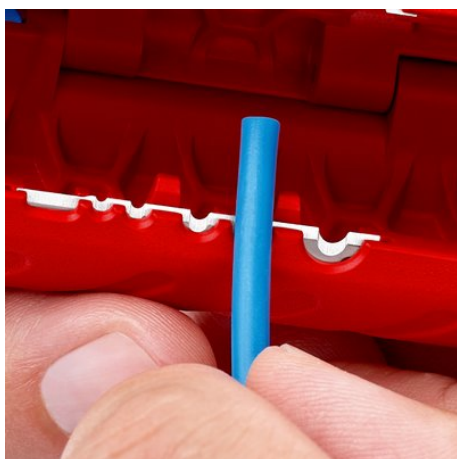


90 22 02: практичный вспомогательный ограничитель облегчает ввод отдельных проводов для удаления изоляции

90 22 02: отлитая шкала длины для удаления изоляции на одинаковый размер, удобно считать левшам и правшам





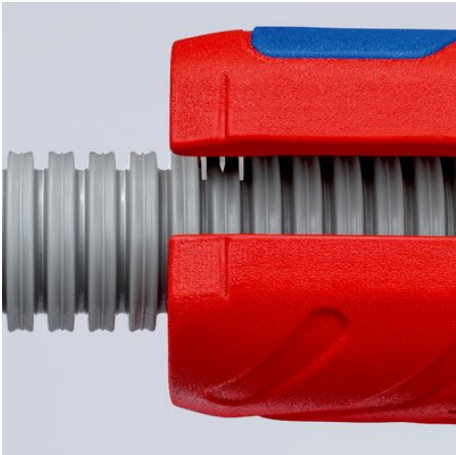

Информация о продукции

90 22 01 SB

KNIPEX TwistCut®

Труборез для гофротрубы



MM

Быстрая и безопасная резка гофрированных пластиковых труб

- Для безопасного и быстрого резания пластиковых гофротруб в универсальном диапазоне от 13 до 32 мм
- Проходящие внутри провода остаются неповреждёнными
- Удобный ввод материала; легкий и чистый рез
- Точный рез без повреждения материала благодаря особому расположению лезвий с боковыми направляющими
- Удобная работа в труднодоступных местах за счет компактности инструмента
- Из многокомпонентного пластика, армированного стекловолокном, с мягкой зоной захвата

назначения

Номер артикула	90 22 01 SB
EAN	4003773082286
Масса	47 g
Размеры	100 x 86 x 38 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры резания (диаметр)	Ø 13 – 32 mm
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Возможны технические изменения и ошибки



Удобное обращение с инструментом благодаря запиранию ручек на стопорную защёлку и раскрыванию с помощью расположенной внутри пружины



Также режет защиту для сантехнических труб из алюминия диаметром до 32 мм




Чистый край среза и неповреждённый провод, идущий внутри - поскольку режется только внешняя гофра



Простота использования: сжать KNIPEX TwistCut®, повернуть с лёгким усилием – готово



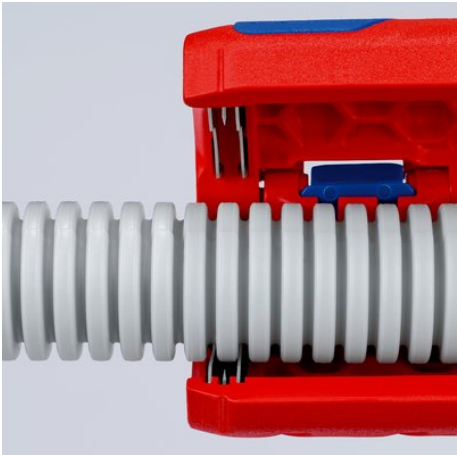



Информация о продукции

85 51 180 C

Щипцы для хомутов с защёлкой



- Для монтажа и демонтажа хомутов с защёлкой
- поворотные вставки-захваты надёжно держат хомут в любом положении
- хорошее передаточное число рычагов позволяет разжимать и монтировать хомуты легко и без особых усилий
- удобно работать с хомутами, например, на топливных шлангах, вакуумных линиях и всасывающих штуцерах
- дополнительная функция: бережное отсоединение шлангов с помощью захватного зева с насечкой
- Вытянутая узкая головка, поворотные захваты: идеальный инструмент для работы в стесненных условиях
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

назначения

Номер артикула	85 51 180 C
EAN	4003773081166
Клещи	фосфатированные
Ручки	с противоскользящими пластиковыми рукоятками
Масса	170 g
Размеры	180 x 38 x 14 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Позиции установки	12
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Запасные части

85 59 250 C	Набор запасных захватов для 85 51 180 C / 85 51 250 C,
-------------	--

Возможны технические изменения и ошибки







Информация о продукции

90 70 220 SB

Просекатель с револьверной головкой

- для просекания отверстий в коже, текстильных материалах и пластмассах
- с 6 сменными пуансонами, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 мм
- С раскрывающей пружиной и замком
- окрашены порошковой краской для защиты от коррозии
- корпус клещей и пробойники: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле



MM

назначения	
Номер артикула	90 70 220 SB
EAN	4003773012108
Клещи	с красным порошковым покрытием
Масса	273 g
Размеры	220 x 84 x 27 mm
Reach	нет
RohS	нет
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000166
ETIM 6.0	EC000166
proficl@ss 6.0	EAD316c001
UNSPSC 13.1	27111516

Возможны технические изменения и ошибки



Пуансоны возможно заменять по одному

Информация о продукции

00 11 V79

Уловитель

для 79 02 / 22 125 ESD

- Уловитель на рабочей части бокорезов для электроники надежно предотвращает падение отрезанного материала
- Для областей с повышенными требованиями к безопасности, например аэрокосмической промышленности, где помогает избежать повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов



назначения

Номер артикула	00 11 V79
EAN	4003773083443
Масса	1 g
Размеры	17 x 10 mm
Reach	нет
RohS	нет
eCl@ss 5.1.4	21040302
proficl@ss 6.0	EC000165


Возможны технические изменения и ошибки




Удобство крепления: уловитель можно легко установить и надежно закрепить на головке клещей



Удалите замок кабельной стяжки с помощью Боковых кусачек для электроники...

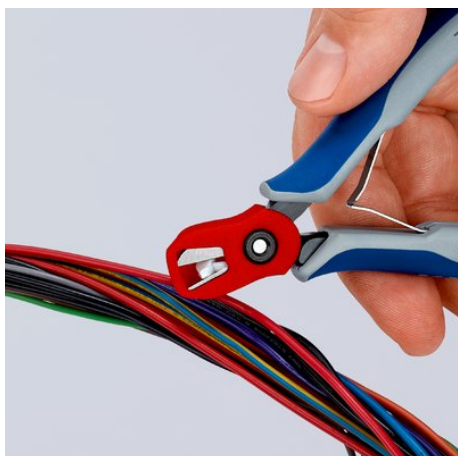

...отрезанная часть надежно удерживается в уповителе.

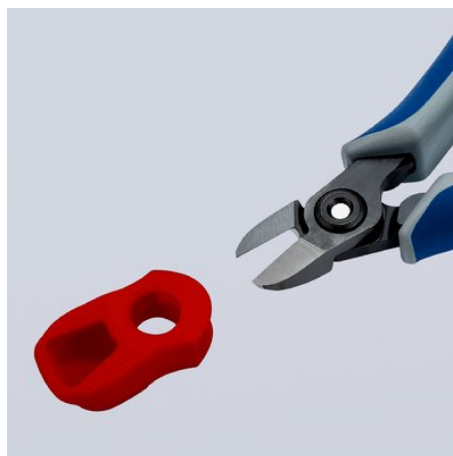

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93